

PENEDERclassic

Funkční a všestranný

PENEDERclassic představuje všestranné otočné dveře z oceli. Ať se jedná o vnitřní nebo vnější dveře, jednokřídlé či dvoukřídlé, protipožární, kouřotěsné, s tlumením hluku, nebo odolné proti vloupání, ztělesňují objektivě i multifunkční výrobky veškeré hodnoty, které společnost PENEDER v oblasti požární ochrany zastává. Dveře jsou k dostání za bezkonkurenčně krátkou dobu a v nevídaně velkých rozměrech.

Rozměry (světlý průchozí rozměr)

Šířka* jednokřídlé až 1 490 mm

Šířka* dvoukřídlé až 3 000 mm

Výška* do 3 470 mm, s nadsvětlíkem do 4 100 mm,
s plechovým horním dílcem do 4 400 mm

Plocha* 10 m²

Prosklení* do 1,95 m² na křídlo



VENKOVNÍ DVEŘE:

s evropským označením CE podle EN 16034 a/nebo EN 14351-1



INTERIÉROVÉ DVEŘE:

s rakouským atestem podle ÖNORM B 3850/51

Facts

* Skutečné rozměry závisí na třídě a provedení

	classic-00 Jednokřídlé/ dvoukřídlé	classic-30 Jednokřídlé/ dvoukřídlé	classic-90 Jednokřídlé/ dvoukřídlé	classic-00-RC Jednokřídlé	classic-30-RC Jednokřídlé
EI ₂ 30 ohni odolávající		✓			✓
EI ₂ 90 ohnivzdorné			✓		
S ₂₀₀ kouřotěsné	✓	✓	✓		
do 45 dB s vysokou zvukovou izolací	✓*	✓*	✓*		
Bezpečnostní třída RC2				✓	✓
Bezpečnostní třída RC3				✓	✓
Venkovní dveře	✓	✓	✓	✓	✓
Únikové cesty	✓	✓	✓	✓	✓
Dveře a zárubeň z ušlechtilé oceli	✓	✓			
Možnost bezfalcové zárubně se skrytými závěsy	✓	✓	✓		
Nadsvětlík plný / prosklený	✓	✓			
Větrací mřížka	✓	✓			
Prosklení	✓	✓	✓		

Možností kombinací v závislosti na rozměrech, třídě a provedení

* Provedení 45 dB s TB hranou

Charakteristické znaky:

- Velký výběr zárubní
- Zárubně pro sanaci bez nutnosti stavebního zásahu a bez snížení světlé výšky a šířky dveří
- Bezúdržbové závěsy nastavitelné ve třech rovinách
- Prosklení se zasklívací lištou nebo v jedné rovině s povrchem křídla
- Součinitel prostupu tepla U od 1,6 W/(m²K) v závislosti na třídě, rozměrech a provedení
- Možnost provedení do šachtové stěny
- Se samozavíračem třídy C5

Kvalitní design pro každou koncepci budovy

Funkční a všestranný



- 1 Oboustranně bezfalcová konstrukce
- 2 Funkce šachtové stěny
- 3 Prosklení v jedné linii s povrchem křídla


PENEDERclassic

Výběr bezfalcových zárubní

Rohová zárubeň




Příklad: SDK stěna

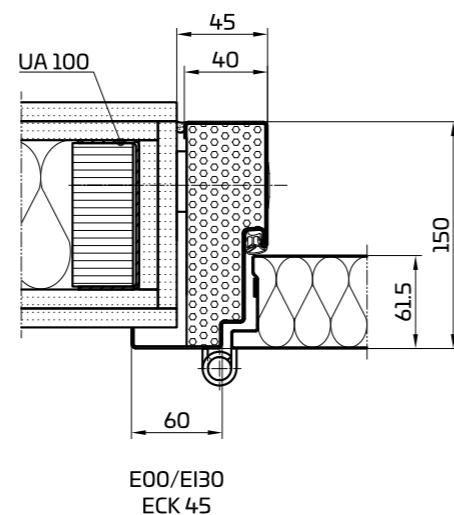

Hloubka ostění rohové zárubně




Příklad: cihlová zeď

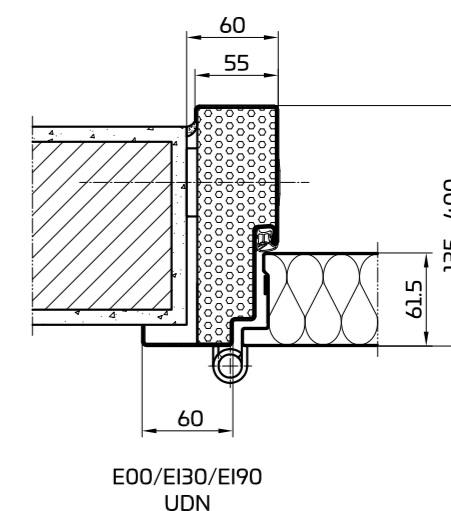

Bloková zárubeň




Příklad: betonová stěna

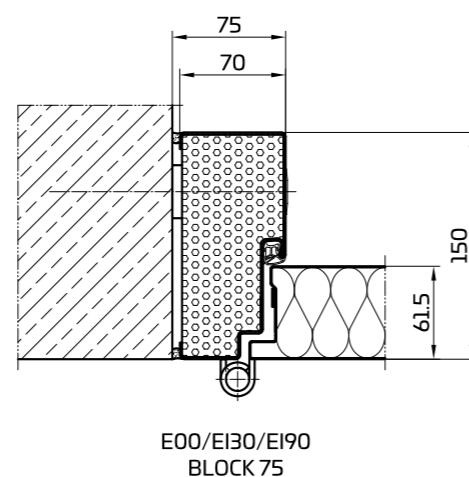

Obložková zárubeň




Příklad: SDK stěna

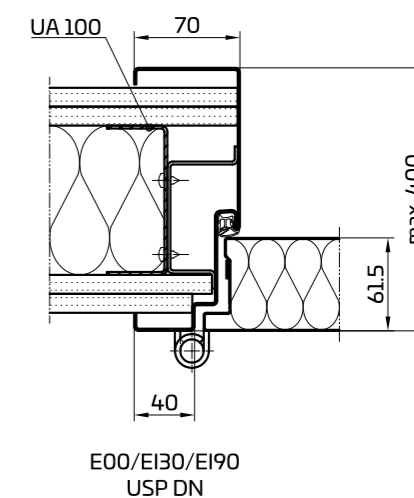


Těsnění zárubně podle požadavku

Otočné dveře jednokřídlé s rohovou zárubní

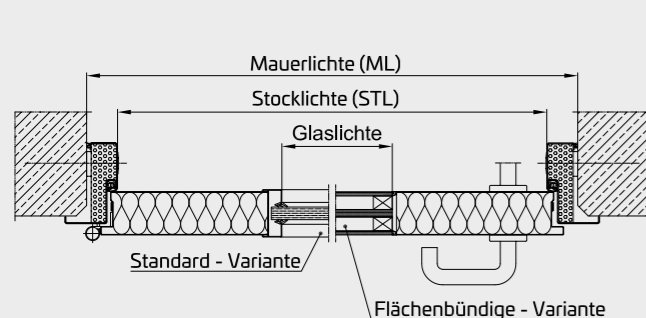

Otočné dveře dvoukřídlé s blokovou zárubní

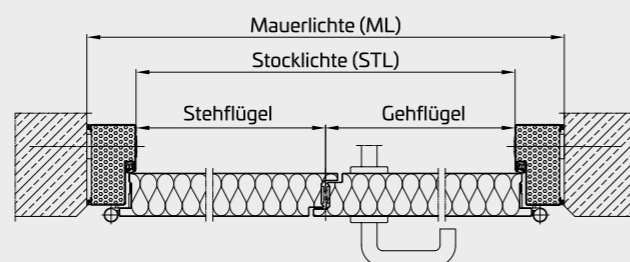


bez prahu




práh


úhelník 20 mm + falc po obvodu, alternativně čtyřhranná trubka

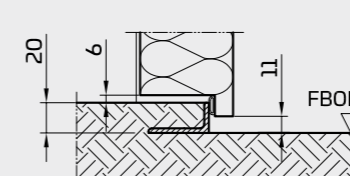

padací lišta

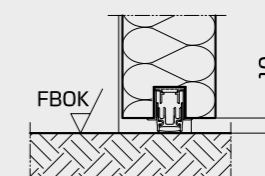

těsnící kartáč

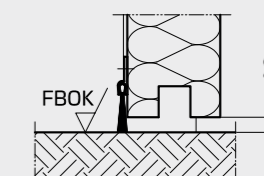


PENEDERclassic

Výběr falcových zárubní

Rohová zárubeň




Příklad: SDK stěna

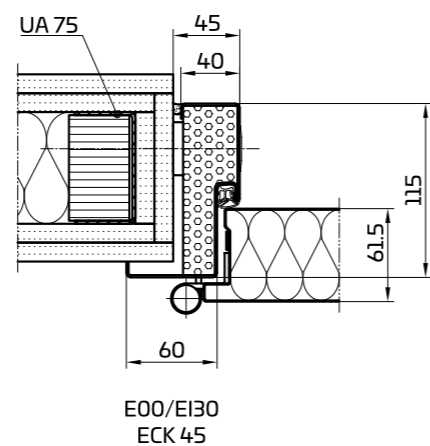

Hloubka ostění rohové zárubně




Příklad: cihlová zeď

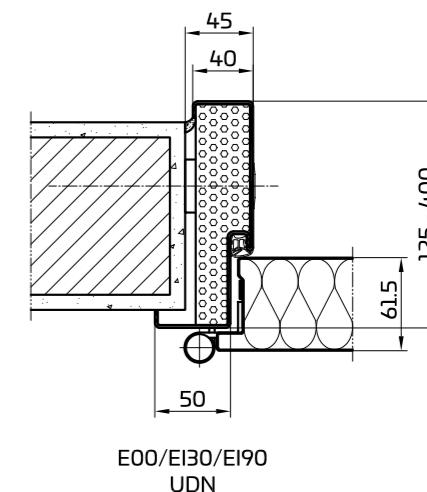

Bloková zárubeň




Příklad: betonová stěna

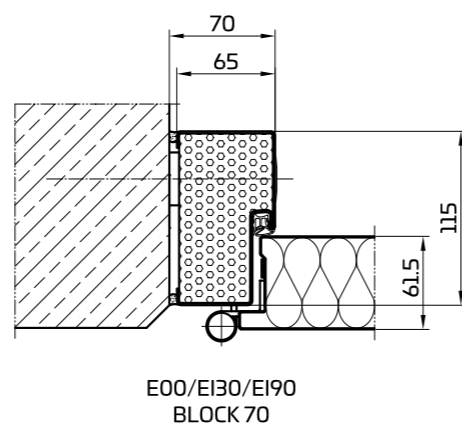

Obložková zárubeň




Příklad: SDK stěna

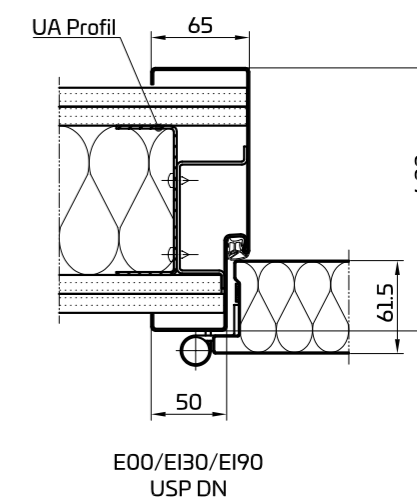

Zárubeň pro sanaci




Příklad: cihlová zeď

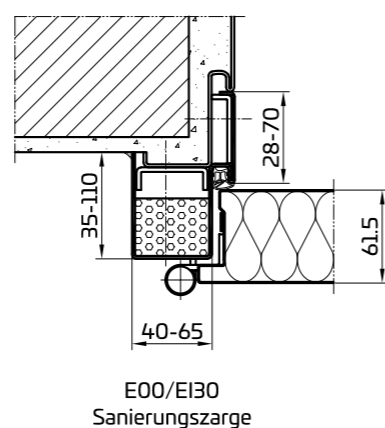

Obložková zárubeň dvoudílná



Příklad: betonová stěna

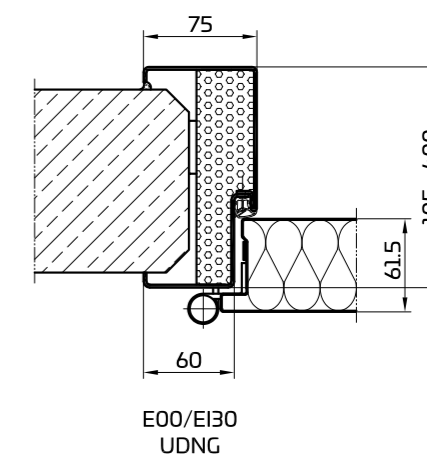


Těsnění zárubně podle požadavku


PENEDERclassic

Výběr bezfalcových zárubní


Blok 60
00/30




Roh 45
00/30




Rám 60
00/30

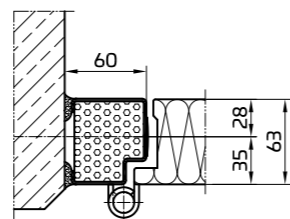


Blok 100/70
00/30




Rám 60
00/30




Dvoudílná obložková zárubeň
00/30
 S_a/S_{200}




Blok 85
00/30




Roh 60
00/30/90
 S_a/S_{200}




Rám 100
00/30




Blok 100/70
00/30/90
 S_a/S_{200}




Rám 100
00/30




Předsazená zárubeň
00/30/90




Blok 75
00/30/90
 S_a/S_{200}




Blok 100
00/30/90
 S_a/S_{200}




Variabilní předsazená zárubeň
00/30




Blok 85
00/30/90
45dB



Roh 60
00/30/90
45 dB

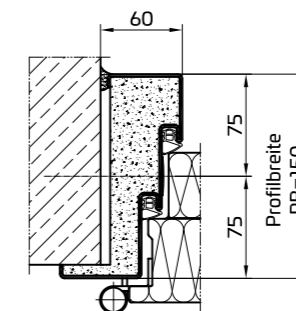


Obložková zárubeň
00/30/90
45 dB



Těsnění zárubně podle požadavku

Prosklení dveří

Náš sortiment zahrnuje prosklení dveří všech forem a tvarů – vždy přizpůsobená potřebám zákazníků. Ať už čtvercové, obdélníkové, kulaté, nebo atypické tvary prosklení – variabilita prosklených výřezů Peneder je takřka neomezená.

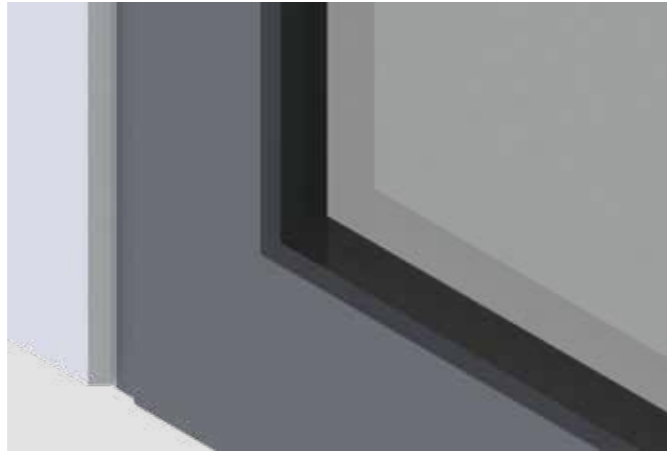

Prosklení v jedné linii s plochou dveří



Zasklívací lišta v drážce, ušlechtilá ocel, nebo práškové lakování, RAL dle volby



Zasklívací lišta šroubový spoj, ušlechtilá ocel, nebo práškové lakování, RAL dle volby

Dveřní závěsy

Dodáváme dveřní závěsy nastavitelné ve 3 rovinách na přání v provedení ušlechtilá ocel nebo práškové lakování, barva RAL dle volby.



Bezfalcové dveře



Dveře s polodrážkou

Zavírací technologie

Naše samozavírače jsou absolutně spolehlivé a tiché. Z širokého portfolia technických a optických variant si můžete vybrat specifický produkt na míru svým požadavkům.



Koordinátor sledu zavírání



Samozavírač s kluznou lištou




Integrovaný samozavírač



Zámek pasivního křídla
Zadlabací zámek, nebo zástrč

Kování

Přesvědčte se sami o našem širokém výběru různých kování, dostupných v ušlechtilé oceli, hliníku nebo plastu.

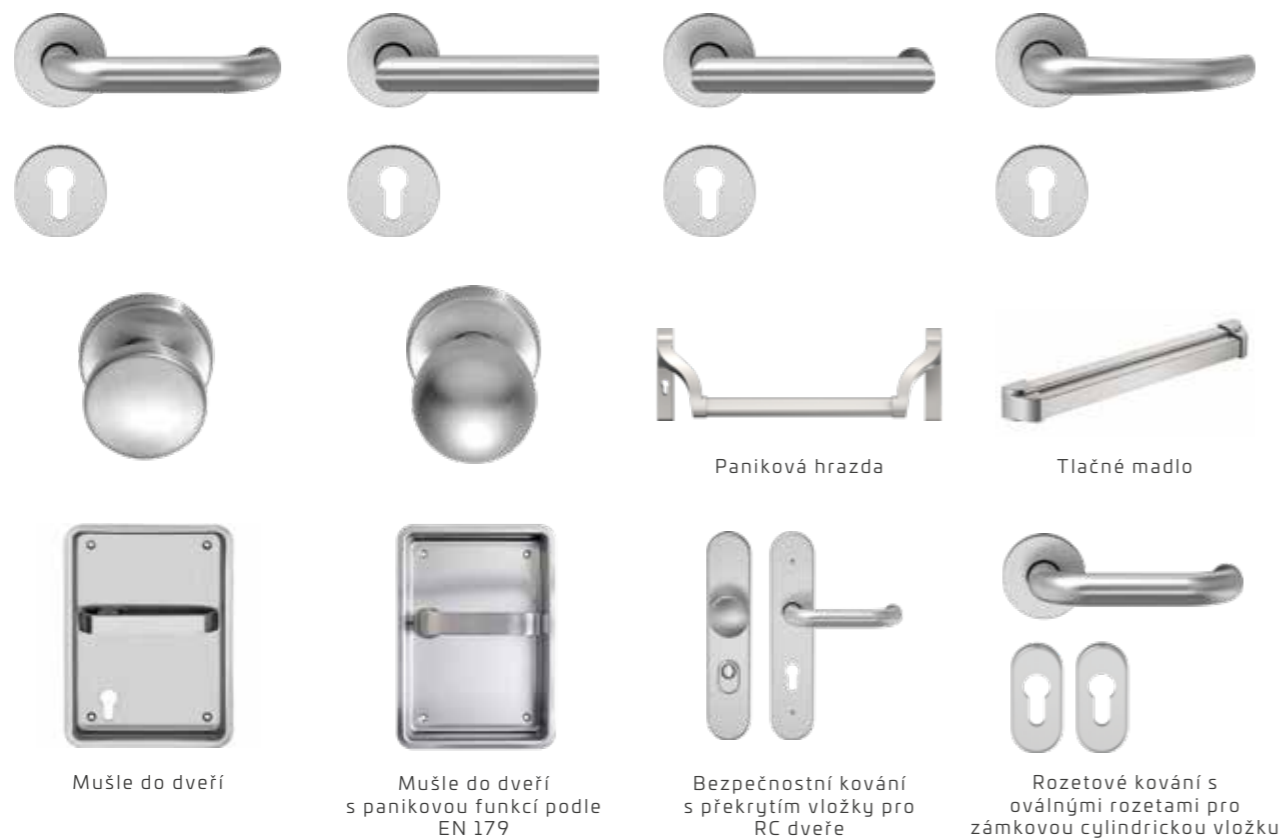

Montáž zárubně v bezkonkurenčně krátké době

V našich zárubních jsou již z výroby integrovány rektifikační šrouby umožňující rychlé a bezproblémové upevnění – do betonu, cihlového zdiva nebo SDK.

Decentní napojovací spáry zajistí elegantní spojení s každou stěnou.

Znázornění montáže zárubně

