

PENEDERrun

Pohled do zákulisí

Všude, kde je vyžadováno rychlé otevírání, se nejlépe uplatní řada PENEDERrun. Elegantní automatická vrata zaujmou svou majestátní velikostí a variantami kvalitních provedení, jako je např. povrch v ušlechtilé oceli, s proskleným výřezem nebo vestavěnými bezprahovými průchozími dveřmi vč. panického madla.

Produkty PENEDERrun jsou kompatibilní s pohony všech běžných výrobců a jsou optimální jako pro prostory, kudy procházejí lidé, tak pro pohyb zboží a dopravní provoz. Automatická vrata tak nacházejí uplatnění především v nemocnicích, potravinářském průmyslu nebo v gastronomii.

Rozměry (světlý průchozí rozměr)

EI₂30-C* až 5 800 × 4 200 mm (max. 16,27 m²)

* se samozavíračem třídy C – až C5 v závislosti na provedení (rozměry, hmotnost atd.), skutečné velikosti podle třídy, provedení a pohonu



s evropským označením CE podle EN 16034 a/nebo EN 13241

Facts



Charakteristické znaky:

- Lze realizovat v bezkonkurenčních velikostech
- Vysoká rychlost otevírání
- Se samozavíračem třídy C – až C5
- Schválené pohony výrobců: Assa Abloy, Ditec Entrematic, Dormakaba, Geze, Gilgen, GU BKS, Record, Reisinger a Tormax

	run-00 Jednokřídlé/dvoukřídlé	run-30 Jednokřídlé/dvoukřídlé
 EI ₂ 30 ohni odolávající		✓
 Únikové cesty ve vestavěných průchozích dveřích	✓	✓
 Povrch z ušlechtilé oceli	✓	✓
Vestavěné průchozí dveře	✓	✓
Prosklení	✓	✓


Možností kombinací v závislosti na rozměrech, třídě a provedení

PENEDERrun

Výkresy řezu (výběr)


Automatická vrata jednokřídlá

částečně prosklená, betonová stěna

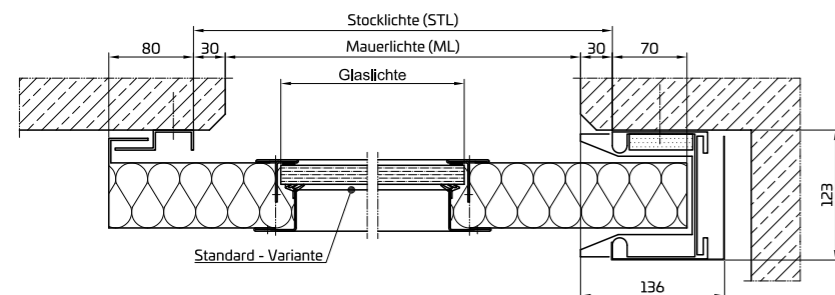


Montáž základny pohonu

Rozměry se liší podle výrobce pohonu

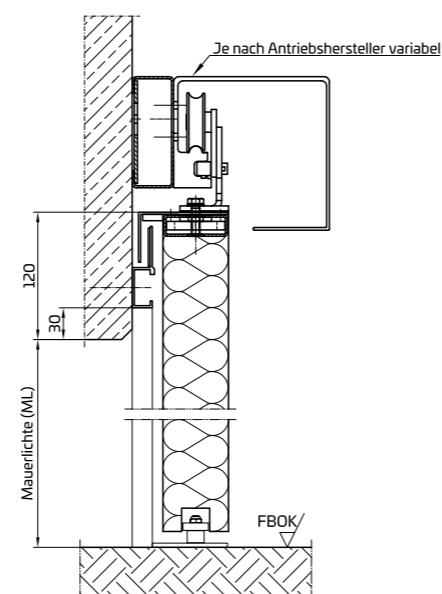

Automatická vrata dvoukřídlá


s vestavěnými průchozími dveřmi, betonová stěna

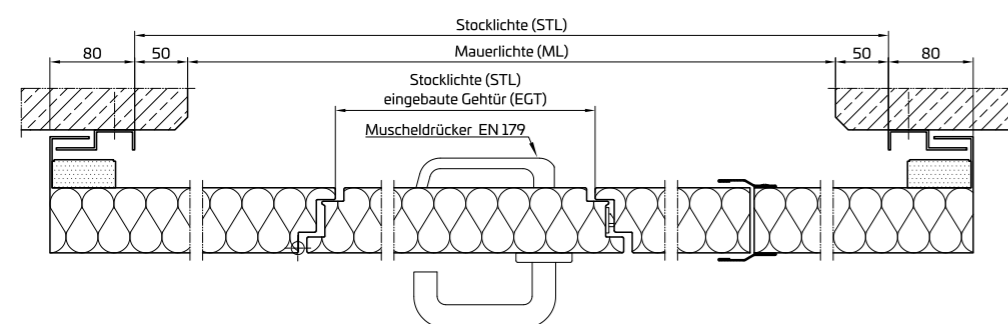

Montážní varianty dojezdového profilu


Běžné vedení

Betonová stěna

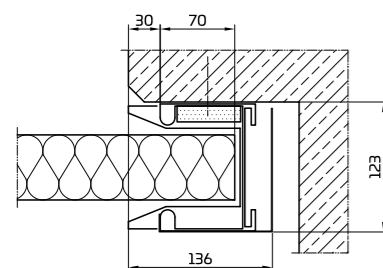


Vedení natupo

Betonová stěna

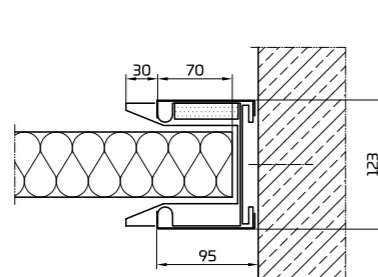

Bez dojezdového profilu

Betonová stěna

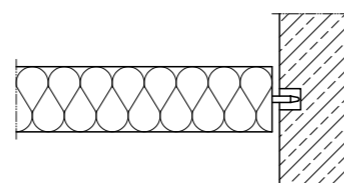

Prosklení

Náš sortiment zahrnuje prosklení všech forem a tvarů – vždy přizpůsobená potřebám zákazníků. Ať už čtvercové, obdélníkové, kulaté, nebo atypické – variabilita prosklených výřezů PENEDER v těle dveří nebo ve vestavěných průchozích dveřích je takřka neomezená.



Zasklívací lišta přišroubovaná z jedné, nebo obou stran v jedné rovině, ušlechtilá ocel, nebo prášková barva RAL dle volby



Zasklívací lišta přišroubovaná jednostranně v rovině, ušlechtilá ocel, nebo prášková barva RAL dle volby

Samozavírače a závěsy u vestavěných průchozích dveří

Integrovaný samozavírač

Závěsy z ušlechtilé oceli

Kování u vestavěných průchozích dveří

Přesvědčte se sami o našem širokém výběru různých kování, dostupných v ušlechtilé oceli, hliníku nebo plastu.



Mušle pro vestavěné průchozí dveře

Mušle s panikovou funkcí podle EN 179 pro vestavěné průchozí dveře

Paniková hrazda pro vestavěné průchozí dveře

Tlačné madlo pro vestavěné průchozí dveře