



Produktkatalog

Multifunkční požární uzávěry



nahoře **centrála Atzbach: 18 893 m²**
dole **závod Fraham: 7 998 m²**

„Nejvyšší kvalita v kombinaci s designovou mnohotvárností, rychlostí výroby a zpracování zakázky, dodávají bezpečnostním produktům společnosti Peneder na jedinečnosti.“

Všechny konstrukce od klasických otočných dveří, přes extrémně robustní vrata a téměř neviditelná řešení, jsou citlivě integrována do architektury budovy a poskytují maximální bezpečnost.“

JEDNATEL CHRISTIAN PENEDER

Inovativní požární uzávěry – 35 let zkušeností



Obsah

06-63 BEZPEČNOST Z OCELI

- 08 PENEDERclassic
- 22 PENEDEReasy
- 28 PENEDERforce
- 38 PENEDERrail
- 52 PENEDERrun
- 58 PENEDERlift

Vysoce kvalitní a rychlá vlastní výroba probíhá v našich dvou závodech v Horním Rakousku podle ISO 9001:2015 a na základě CE certifikátu. S nejvyššími nároky na kvalitu výroby.

Komplexní řízení kvality zaručuje kvalitu produktu, orientaci na zákazníka, šetrné zacházení se zdroji a právní jistotu podle mezinárodních standardů.

Co nás charakterizuje – nabídka:

- Přes 35 let zkušeností v oblasti požární ochrany – rodinný podnik se stoletou tradicí
- Osobní poradenství našich dlouholetých zaměstnanců
- Vše pod jednou střechou: vývoj, zpracování, poradenství, montáž, výroba a dodávka
- Nabízíme kompletní sortiment výrobků z oceli
- Individuální protipožární a kouřotěsná řešení
- Rozmanitost designů, velikostí a variant provedení
- Každou zakázku řešíme individuálně, po zaměření vyrábíme s milimetrovou přesností
- Všechny dveře a vrata se dodávají s finální povrchovou úpravou
- Výplně zárubní jsou zabudovány již z výroby, pro rychlou dodatečnou suchou montáž
- Blesková rychlost – v rekordní době

Osobní poradenství:

Náš odborně vyškolený tým zaměstnanců, Vám je k dispozici v případě jakéhokoliv dotazu.

Řízení projektu:

Pro každý projekt je přidělena kontaktní osoba, která se postará o bezproblémový průběh od začátku do konce.

Montážní tým:

Náš certifikovaný montážní tým produkty odborně namontuje.

Bezpečnost z oceli

V závodě v hornorakouské obci Fraham vyrábíme rekordně rychle veškeré ocelové protipožární dveře a vrata PENEDER.

Naše protipožární dveře a brány mohou být navrženy různými způsoby, pokud jde o velikost, design a provedení, aby bylo možné implementovat dokonalé řešení pro příslušnou realizaci.



Výrobní hala v **závodě Fraham**



PENEDERclassic

Funkční a všestranný

PENEDERclassic představuje všestranné otočné dveře z oceli. Ať se jedná o vnitřní nebo vnější dveře, jednokřídlé či dvoukřídlé, protipožární, kouřotěsné, s tlumením hluku, nebo odolné proti vloupání, ztělesňují objektové i multifunkční výrobky veškeré hodnoty, které společnost PENEDER v oblasti požární ochrany zastává. Dveře jsou k dostání za bezkonkurenčně krátkou dobu a v nevídaně velkých rozměrech.

Rozměry (světlý průchozí rozměr)

- Šířka* jednokřídlé až 1 490 mm
- Šířka* dvoukřídlé až 3 000 mm
- Výška* do 3 470 mm, s nadsvětlíkem do 4 100 mm, s plechovým horním dílcem do 4 400 mm
- Plocha* 10 m²
- Prosklení* do 1,95 m² na křídlo



VENKOVNÍ DVEŘE:
s evropským označením CE podle EN 16034 a/nebo EN 14351-1



INTERIÉROVÉ DVEŘE:
s rakouským atestem podle ÖNORM B 3850/51

* Skutečné rozměry závisí na třídě a provedení

	classic-00 Jednokřídlé/ dvoukřídlé	classic-30 Jednokřídlé/ dvoukřídlé	classic-90 Jednokřídlé/ dvoukřídlé	classic-00-RC Jednokřídlé	classic-30-RC Jednokřídlé
30 EI ₂ 30 ohni odolávající		✓			✓
90 EI ₂ 90 ohnivzdorné			✓		
S ₂₀₀ S ₂₀₀ kouřotěsné	✓	✓	✓		
45 do 45 dB s vysokou zvukovou izolací	✓*	✓*	✓*		
RC2 Bezpečnostní třída RC2				✓	✓
RC3 Bezpečnostní třída RC3				✓	✓
Venkovní dveře	✓	✓	✓	✓	✓
Únikové cesty	✓	✓	✓	✓	✓
Dveře a zárubeň z ušlechtilé oceli	✓	✓			
Možnost bezfalcové zárubně se skrytými závěsy	✓	✓	✓		
Nadsvětlík plný / prosklený	✓	✓			
Větrací mřížka	✓	✓			
Prosklení	✓	✓	✓		

Možností kombinací v závislosti na rozměrech, třídě a provedení

* Provedení 45 dB s TB hranou

Charakteristické znaky:

- Velký výběr zárubní
- Zárubně pro sanaci bez nutnosti stavebního zásahu a bez snížení světlé výšky a šířky dveří
- Bezúdržbové závěsy nastavitelné ve třech rovinách
- Prosklení se zasklívací lištou nebo v jedné rovině s povrchem křídla
- Součinitel prostupu tepla U od 1,6 W/(m²K) v závislosti na třídě, rozměrech a provedení
- Možnost provedení do šachtové stěny
- Se samozavíračem třídy C5

Kvalitní design pro každou koncepci budovy

Funkční a všestranný



- 1 Oboustranně bezfalcová konstrukce
- 2 Funkce šachtové stěny
- 3 Prosklení v jedné linii s povrchem křídla



PENEDERclassic

Výběr bezfalcových zárubní

Rohová zárubeň

Příklad: SDK stěna

Hloubka ostění rohové zárubně

Příklad: cihlová zeď

Bloková zárubeň


Příklad: betonová stěna

Obložková zárubeň


Příklad: SDK stěna

Těsnění zárubně podle požadavku


Otočné dveře jednokřídlé s rohovou zárubní

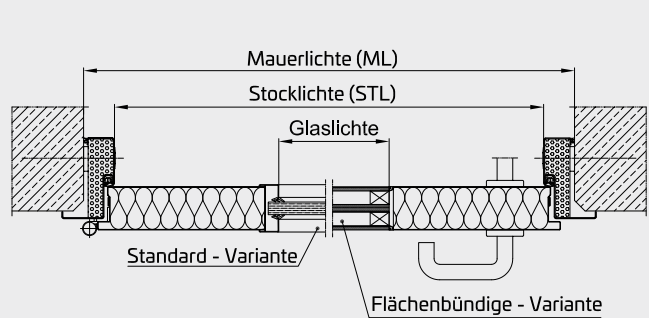

Otočné dveře dvoukřídlé s blokovou zárubní

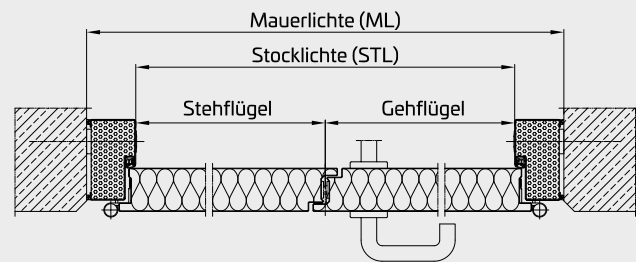


bez prahu




práh


úhelník 20 mm + falc po obvodu, alternativně čtyřhranná trubka

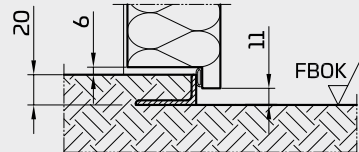

padací lišta









těsnicí kartáč



PENEDERclassic

Výběr falcových zárubní

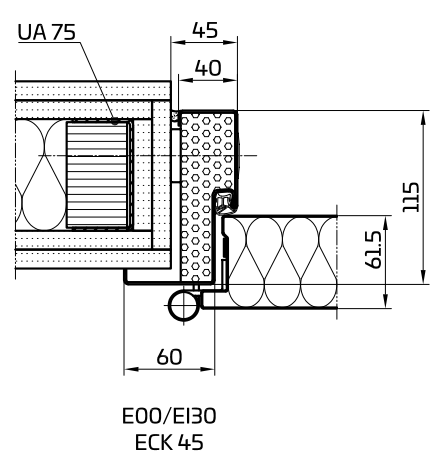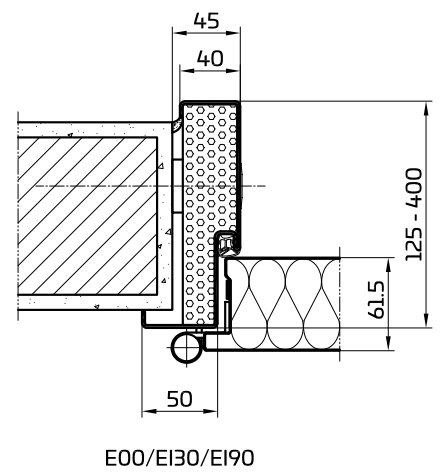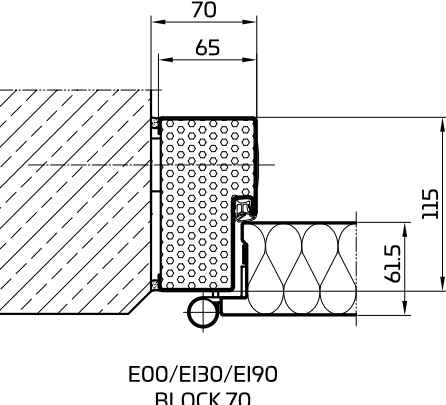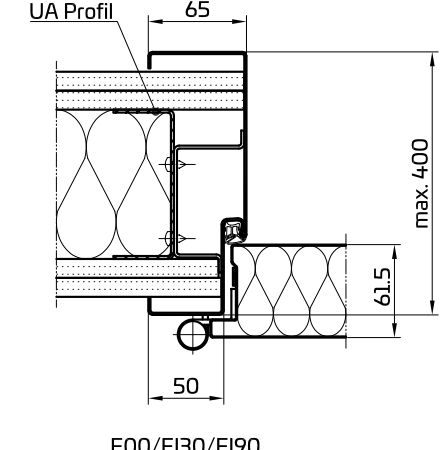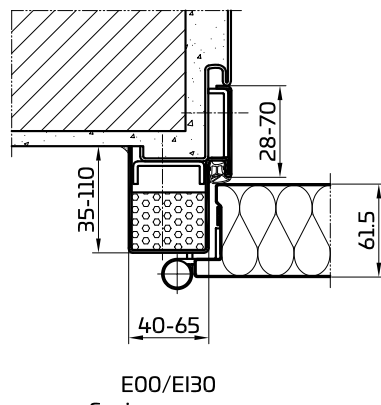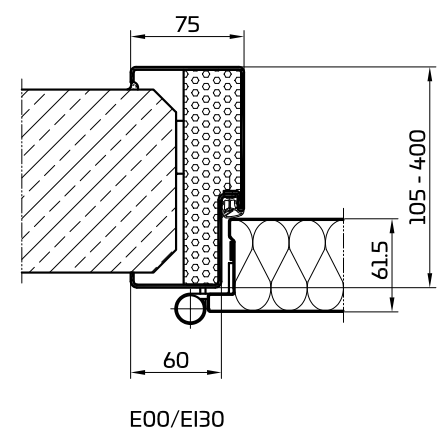
Rohová zárubeň 	Příklad: SDK stěna 	Hloubka ostění rohové zárubně 	Příklad: cihlová zeď 
Bloková zárubeň 	Příklad: betonová stěna 	Obložková zárubeň 	Příklad: SDK stěna 
Zárubeň pro sanaci 	Příklad: cihlová zeď 	Obložková zárubeň dvoudílná 	Příklad: betonová stěna 

Těsnění zárubně podle požadavku


PENEDERclassic

Výběr bezfalcových zárubní


Blok 60
00/30




Roh 45
00/30




Rám 60
00/30




Blok 100/70
00/30




Rám 60
00/30




Dvoudílná obložková zárubeň
00/30
 S_a/S_{200}

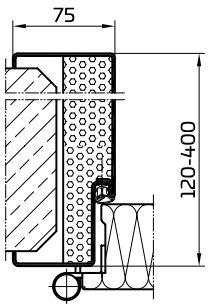


Blok 85
00/30




Roh 60
00/30/90
 S_a/S_{200}




Rám 100
00/30




Blok 100/70
00/30/90
 S_a/S_{200}




Rám 100
00/30




Předsazená zárubeň
00/30/90




Blok 75
00/30/90
 S_a/S_{200}




Blok 100
00/30/90
 S_a/S_{200}




Variabilní předsazená zárubeň
00/30




Blok 85
00/30/90
45dB



Roh 60
00/30/90
45 dB




Obložková zárubeň
00/30/90
45 dB

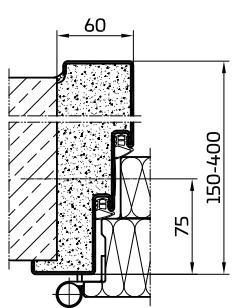


Prosklení dveří

Náš sortiment zahrnuje prosklení dveří všech forem a tvarů – vždy přizpůsobená potřebám zákazníků. Ať už čtvercové, obdélníkové, kulaté, nebo atypické tvary prosklení – variabilita prosklených výřezů Peneder je takřka neomezená.

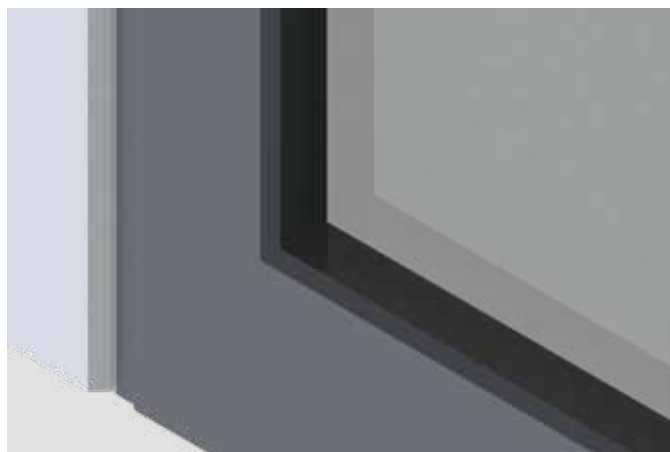

**Prosklení
v jedné linii
s plochou dveří**

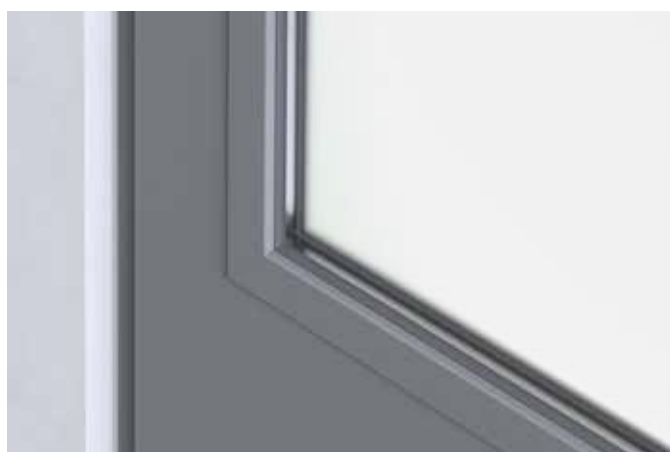

**Zasklívací lišta
v drážce,
ušlechtilá
ocel, nebo
práškové lakování,
RAL dle volby**



**Zasklívací lišta
šroubový spoj,
ušlechtilá ocel,
nebo práškové
lakování,
RAL dle volby**

Dveřní závěsy

Dodáváme dveřní závěsy nastavitelné ve 3 rovinách na přání v provedení ušlechtilá ocel nebo práškové lakování, barva RAL dle volby.



Bezfalcové dveře



Dveře s polodrážkou

Zavírací technologie

Naše samozavírače jsou absolutně spolehlivé a tiché. Z širokého portfolia technických a optických variant si můžete vybrat specifický produkt na míru svým požadavkům.



Koordinátor sledu zavírání



Samozavírač s kluznou lištou




Integrovaný samozavírač



Zámek pasivního křídla
Zadlabací zámek,
nebo zástrč

Kování

Přesvědčte se sami o našem širokém výběru různých kování, dostupných v ušlechtilé oceli, hliníku nebo plastu.

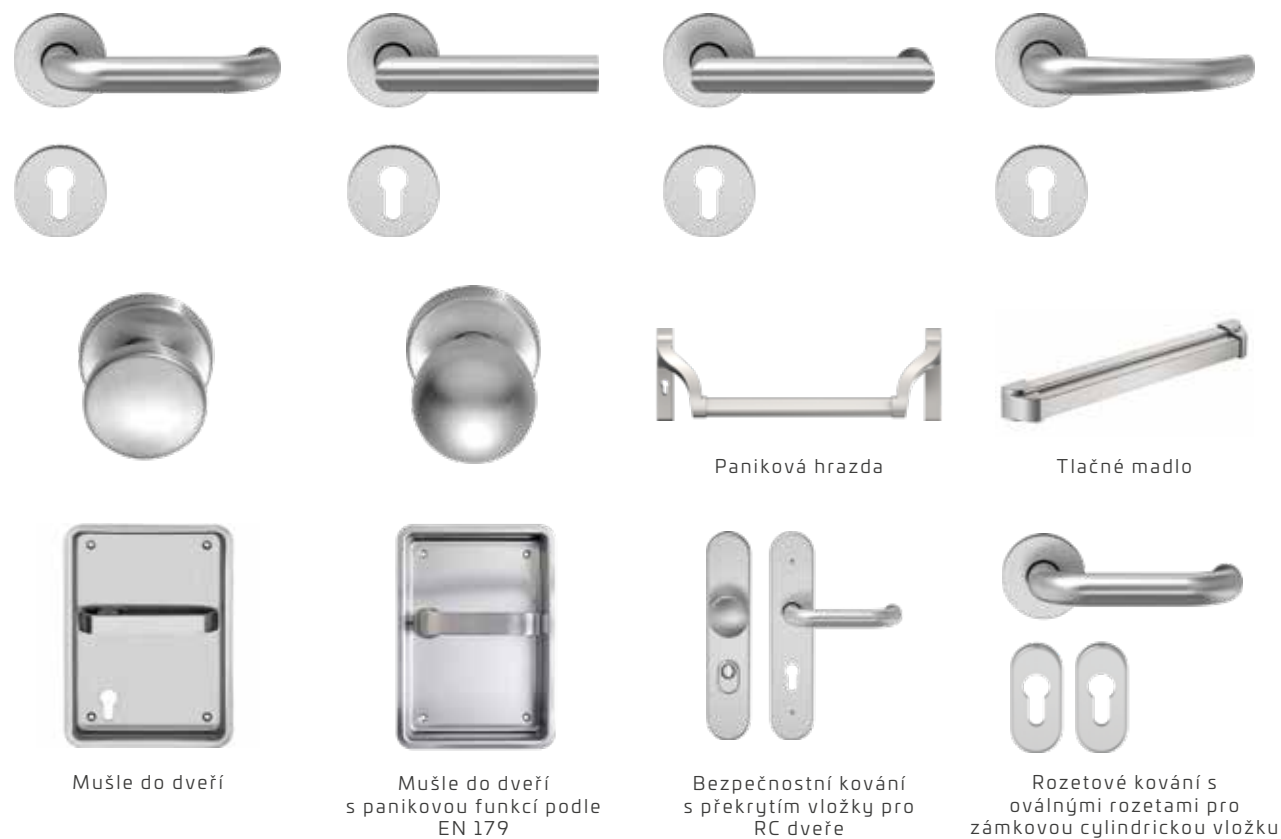

Montáž zárubně v bezkonkurenčně krátké době

V našich zárubních jsou již z výroby integrovány rektifikační šrouby umožňující rychlé a bezproblémové upevnění – do betonu, cihlového zdiva nebo SDK.

Decentní napojovací spáry zajistí elegantní spojení s každou stěnou.

Znázornění montáže zárubně



PENEDEReasy

Jednoduché standardní dveře

Ocelové dveře s veškerou protipožární technologií společnosti PENEDER. PENEDEReasy představuje rychlé řešení pro jednoduché standardní dveře v nejlepší kvalitě. Dodáváme s obložkovou zárubní pro sádkarton, s rohovou nebo blokovou zárubní pro hmoždinkovou montáž, stejně jako s osvědčenými závěsy, samozavírači a kováním.

Rozměry (světlý průchozí rozměr)

- Šířka: 800, 850, 900, 1 000 a 1 200 mm
- Výška: 2 000 a 2 100 mm

Zárubně

- Rohová a bloková zárubeň (hmoždinková montáž)
- Obložková zárubeň s šířkou profilu 145 a 170 mm (sádkarton)

Kování

- Plast, hliník nebo ušlechtilá ocel
- Panikový zámek podle EN 179



s rakouským atestem podle
ÖNORM B 3850

Facts

	easy-00 Jednokřídlé	easy-30 Jednokřídlé
 EI ₂ 30 ohni odolávající		✓
 Únikové cesty podle EN 179	✓	✓

Charakteristické znaky:

- Jednokřídlé interiérové ocelové dveře
- Dostupné i bez protipožární funkce
- Povrch včetně závěsů pozinkovaný, nebo práškově lakovaný v barvě RAL 9010 (standard), nebo RAL dle volby
- Křídlo s polodrážkou
- Se samozavíračem třídy C5

Rychlé řešení pro jednoduché standardní dveře



PENEDEReasy

Výběr falcových zárubní

Rohová zárubeň

Příklad: SDK stěna

Obložková zárubeň

Příklad: SDK stěna

Bloková zárubeň


Příklad: Betonová stěna s hmoždinkovou montáží

Obložková zárubeň


Příklad: SDK stěna

Těsnění zárubně podle požadavku


Otočné dveře jednokřídlé s rohovou zárubní

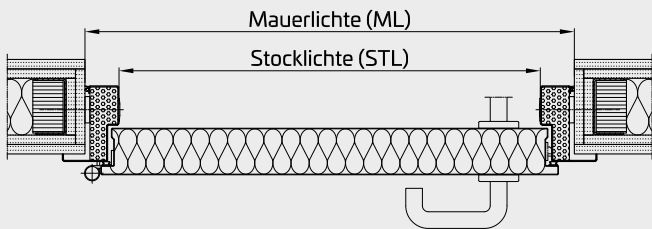


Otočné dveře jednokřídlé s blokovou zárubní

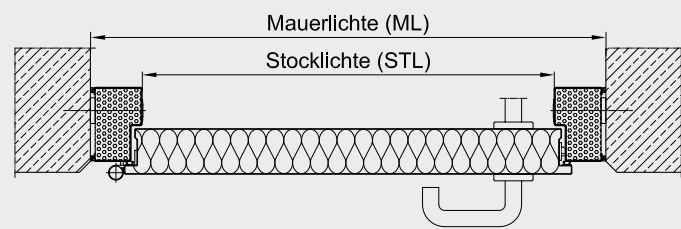

bez prahu



práh
úhelník 20 mm ve vnitřním rámu

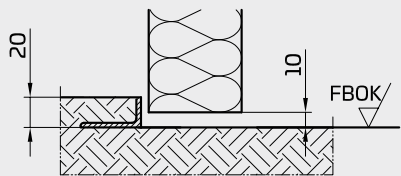

Kování

Kliky nebo koule v ušlechtilé oceli, hliníku nebo plastu, volitelně s panickým zámkem podle EN 179.

**Dveřní závěsy**

Panty nastavitelné ve 3 rovinách, prášková barva RAL dle volby.



Křídlo s polodrážkou

Zavírací technologie

Naše samozavírače jsou absolutně spolehlivé a tiché. Máme vhodný produkt pro každé řešení.



Samozavírač s kluznou lištou



Montáž zárubně v bezkonkurenčně krátké době

V našich zárubních jsou již z výroby integrovány rektifikační šrouby umožňující rychlé a bezproblémové upevnění – do betonu, cihlového zdiva nebo SDK. Decentní napojovací spáry zajistí elegantní spojení s každou stěnou.

Znázornění montáže zárubně





Charakteristické znaky:

- Mimořádně stabilní konstrukce
- Extrémně silné seřiditelné panty (3D) z vlastního vývoje
- Možnost zabudování do úzkých stavebních otvorů
- Zabudované průchozí dveře a prosklené výřezy
- Snadná montáž
- Se samozavíračem třídy C2

Jedinečná velikost a stabilita

PENEDERforce

Manifestace síly

PENEDERforce je symbolem funkčnosti a designu. Robustní otočná vrata umožňují velkorysé dimenze a působí opticky výrazně. K jejich impozantnímu vzhledu přispívají nejrůznější funkční a designové prvky, jako jsou zabudované průchozí dveře (s elektrickým otvíračem, reed kontakty), speciálně vyvinuté panty vrat, prosklené výřezy nebo, elegantní spáry.

Ať už se jedná o protipožární vlastnosti a/nebo kouřotěsnost, tato odolná otočná vrata nemají ve své třídě konkurenci. Navíc lze dveře PENEDERforce díky předpřipraveným prvkům přes všechnu jejich velikost a stabilitu velmi snadno namontovat. Krátké dodací lhůty v řádu několika málo týdnů a vysoká životnost zvyšují dále jedinečnost tohoto produktu.

Rozměry (světltý průchozí rozměr)

Šířka* do 5 600 mm
Výška* do 6 100 mm
Plocha* do 28,8 m²



s evropským označením CE podle EN 16034 a/nebo EN 13241

Facts

* Skutečné rozměry závisí na třídě a provedení

	force-00 Jednokřídlé/ dvoukřídlé	force-30 Jednokřídlé/ dvoukřídlé	force-90 Jednokřídlé/ dvoukřídlé	force-120 Jednokřídlé/ dvoukřídlé
30 EI ₂ 30 ohni odolávající		✓		
90 EI ₂ 90 ohnivzdorné			✓	
120 EI ₂ 120 vysoce ohnivzdorné				✓
S _a kouřotěsné	✓	✓	✓	✓
Únikové cesty s vestavěnými průchozími dveřmi	✓	✓	✓	✓
Vestavěné průchozí dveře	✓	✓	✓	✓
Prosklení	✓	✓	✓	✓

Možností kombinací v závislosti na rozměrech, třídě a provedení

Manifestace síly




- 1 Dvoukřídle s plochou výplně 18,5 m²
- 2 Vestavěné dveře s funkcí únikové cesty


Rohová zárubeň



Příklad: betonová stěna

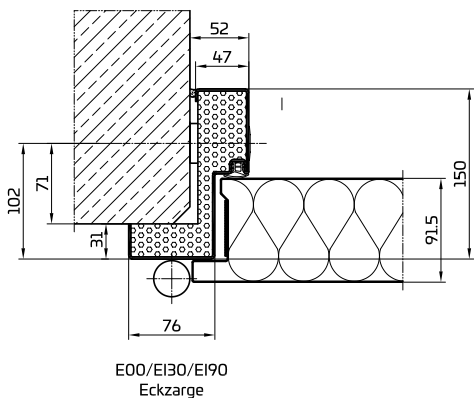


Otočné dveře jednokřídlé s rohovou zárubní

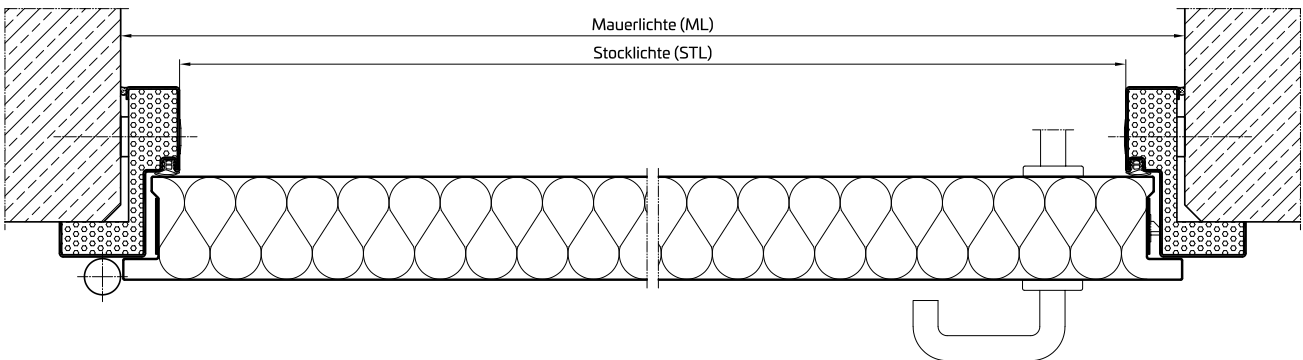


Bloková zárubeň




Příklad: betonová stěna

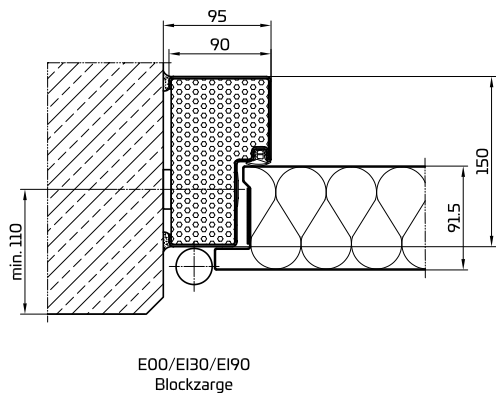

Otočné dveře dvoukřídlé s blokovou zárubní

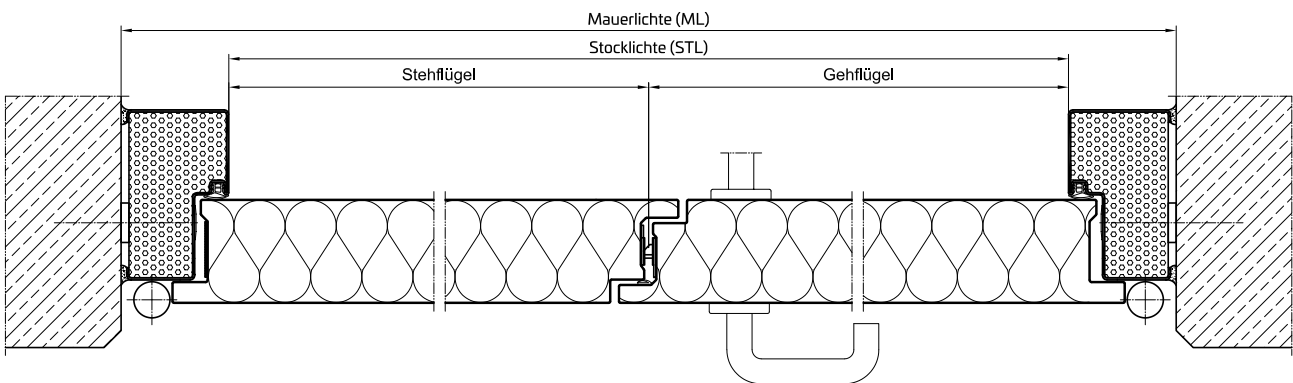


bez prahu




práh

FR 50 × 30 +
falc po obvodu




doraz na straně stavby

falc po obvodu




těsnicí kartáč

pouze jako speciální
konstrukce




Otočné dveře jednokřídlé s vestavěnými průchozími dveřmi a proskleným výřezem

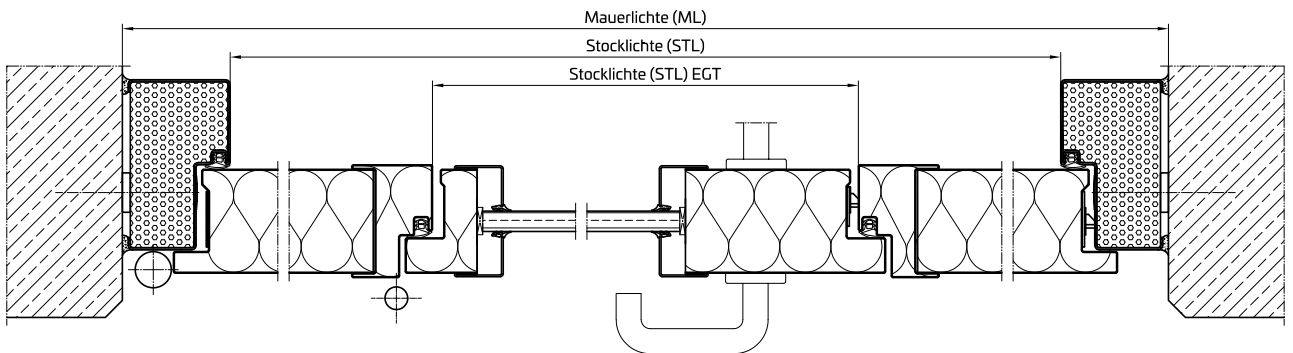

Těsnění zárubně podle požadavku

Prosklení

Náš sortiment zahrnuje prosklení všech forem a tvarů – vždy přizpůsobená potřebám zákazníků. Ať už čtvercové, obdélníkové, kulaté, nebo atypické tvary – variabilita prosklených výřezů Peneder v těle dveří nebo ve vestavěných průchozích dveřích je takřka neomezená.

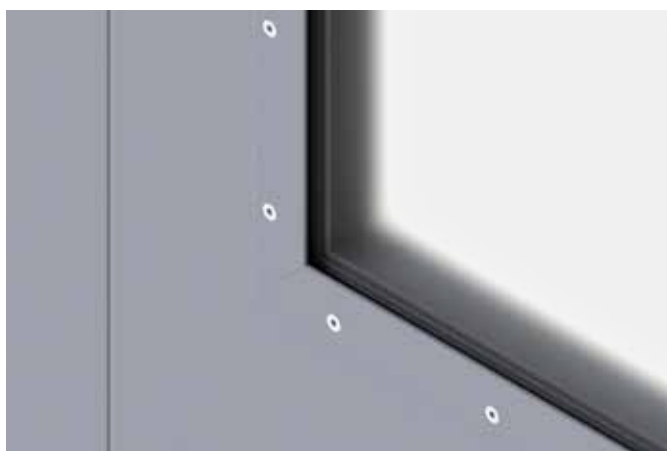

Přišroubovaná zasklívací lišta,
ušlechtilá ocel, nebo
prášková barva RAL
dle volby



Přišroubovaná zasklívací lišta,
ušlechtilá ocel, nebo
prášková barva RAL
dle volby

Závěsy vrat

Naše vlastní závěsy z ušlechtilé oceli jsou masivní, robustní, a přesto nastavitelné ve třech rovinách. I ta největší vrata se tak otevírají lehce jako pírkó.



Závěsy
z ušlechtilé
oceli

Zavírací technologie

Naše samozavírače jsou absolutně spolehlivé a tiché. Z širokého portfolia technických a optických variant si můžete vybrat specifický produkt na míru svým požadavkům.



Samozavírač s rámkem



Samozavírače s rámkem, typ tandem



Samozavírač s kluznou lištou
u vestavěných průchozích dveří




Koordinátor sledu zavírání



Kování

Přesvědčte se sami o našem širokém výběru různých kování, dostupných v ušlechtilé oceli, hliníku nebo plastu.

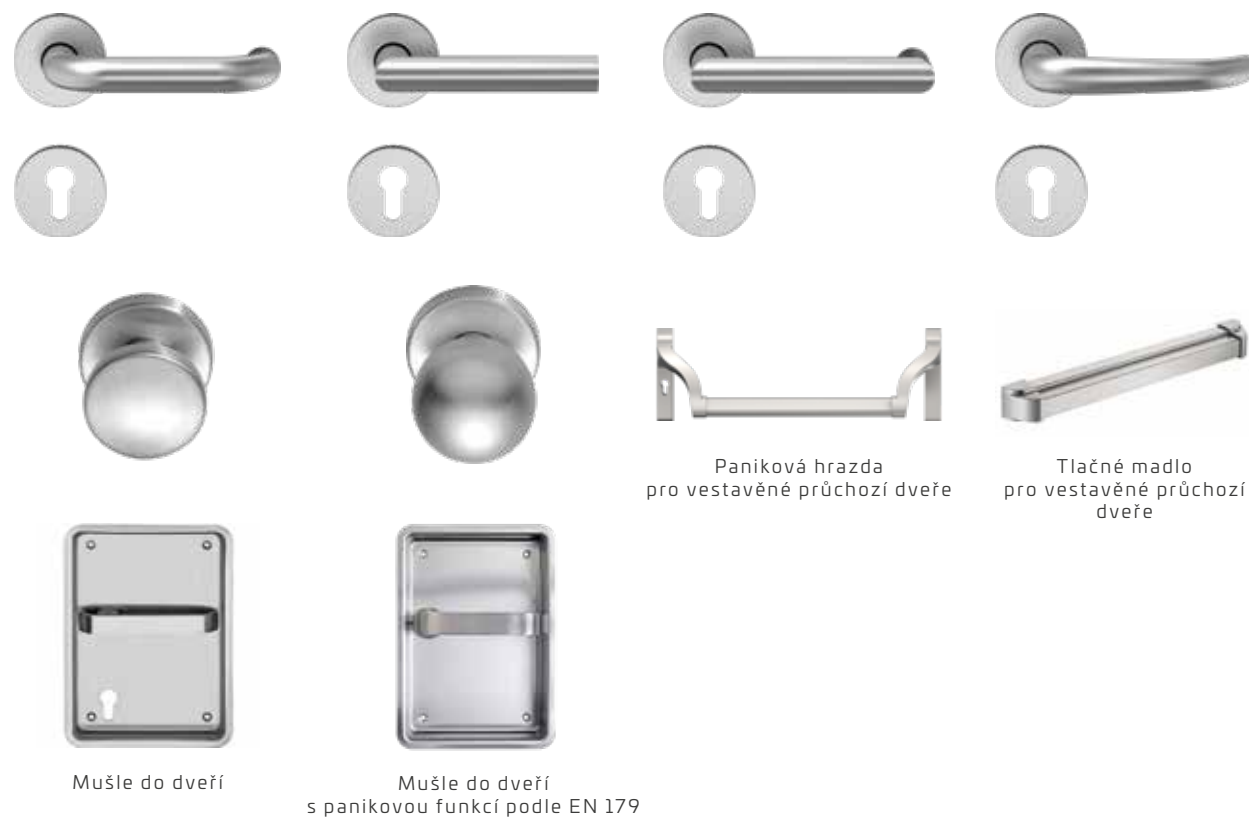

Montáž zárubně v bezkonkurenčně krátké době

V našich zárubních jsou již z výroby integrovány rektifikační šrouby umožňující rychlé a bezproblémové upevnění – do betonu, cihlového zdiva nebo SDK.

Znázornění montáže zárubně



PENEDERrail

Velkorysé ve velikosti a vzhledu

Řada PENEDERrail nabízí mimořádná impozantní posuvná vrata, která bodují velkými rozměry, množstvím technických vychytávek i krátkou dodací lhůtou. PENEDERrail se vyznačuje tvarově krásným designem s pojezdovou lištou, dojezdovým profilem a labyrint profilem, stejně jako klapkou výklenku ve všech barvách RAL. Díky specifickému provedení, jako je automatický pohonný systém nebo bezprahové průchozí dveře s mušlí podle EN 179, jsou posuvná vrata jedinečná. PENEDERrail je také k dostání v teleskopickém provedení jako PENEDERrail extended nebo v provedení bez dojezdového profilu.

Rozměry (světlost stavebního otvoru)

- Šířka* do 16 000 mm
- Výška* do 5 500 mm
- Plocha vrat* do 50 m²



s evropským označením CE podle EN 16034 a/nebo EN 13241

Facts

* Skutečné rozměry závisí na třídě a provedení

PENEDERrail	rail-00 jednokřídlé/dvoukřídlé	rail-30 jednokřídlé/dvoukřídlé	rail-90 jednokřídlé/dvoukřídlé
EI ₂ 30 ohni odolávající		✓	
EI ₂ 90 ohnivzdorné			✓
S ₂₀₀ kouřotěsné	✓	✓	✓
Únikové cesty ve vestavěných průchozích dveřích	✓	✓	✓
Povrch z ušlechtilé oceli	✓	✓	✓
Prosklený výřez a vestavěné průchozí dveře	✓	✓	✓

PENEDERrail extended Teleskopické provedení	rail ext-00 jednokřídlé	rail ext-30 jednokřídlé	rail ext-90 jednokřídlé	rail ext-00 dvoukřídlé	rail ext-30 dvoukřídlé	rail ext-90 dvoukřídlé
EI ₂ 30 ohni odolávající		✓			✓	
EI ₂ 90 ohnivzdorné			✓			✓
Únikové cesty ve vestavěných průchozích dveřích	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Povrch z ušlechtilé oceli	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Prosklený výřez a vestavěné průchozí dveře	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Teleskopické provedení dvoudílné	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Teleskopické provedení třídílné/čtyřdílné	✓	✓				

Možností kombinací v závislosti na rozměrech, třídě a provedení



Charakteristické znaky:

- Možno bez dojezdového profilu (bez ochrany proti kouři)
- Bezprahové v celé oblasti otevírání
- U únikových dveří výška překladu pouze 100 mm (v případě světlosti rámu 2 100 mm jsou možné únikové dveře 2 000 mm)
- Se samozavíračem třídy C2

Ideální pro nadměrné otvory

Velkorysé ve velikosti a vzhledu



- 1 Jednokřídlé, pozinkované
- 2 Dvoukřídlé s funkcí únikové cesty
- 3 Bez dojezdového profilu


PENEDERrail

Výkresy řezu (výběr)

Montážní varianty pojezdové lišty EI30


Montáž na stěnu

Sádkarton s ochranou proti kouři

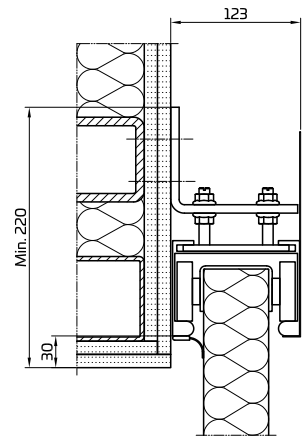


Přímá montáž na strop

Betonová stěna

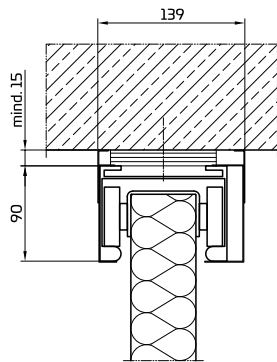

Montáž na strop zavěšená


Betonová stěna

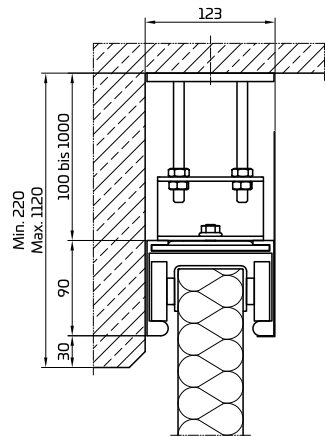

Montážní varianty pojezdové lišty EI90


Montáž na stěnu

Sádkarton s ochranou proti kouři

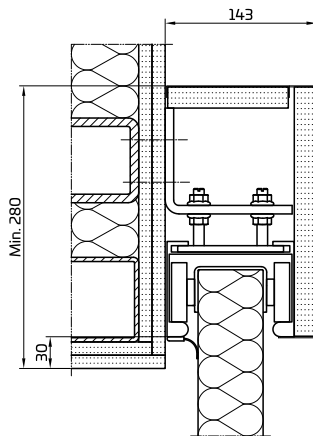


Přímá montáž na strop

Betonová stěna

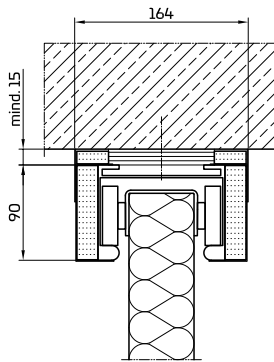

Montáž na strop zavěšená


Betonová stěna

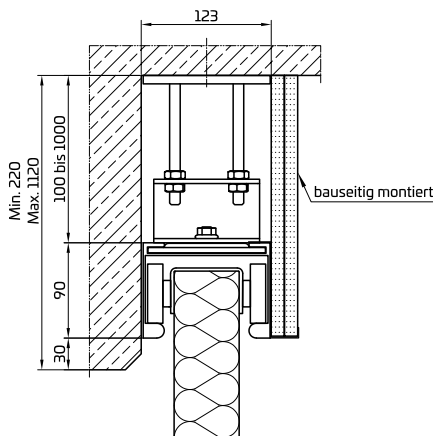

Montážní varianty dojezdového profilu EI30


Běžné navedení

Betonová stěna s ochranou proti kouři

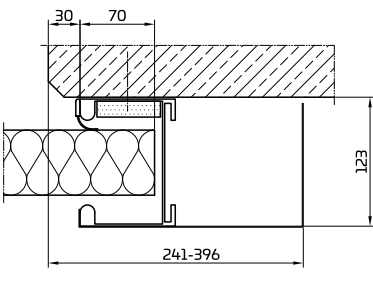


Změna směru závaží

Betonová stěna

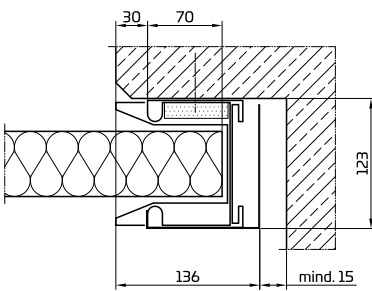

Navedení natupo


Betonová stěna

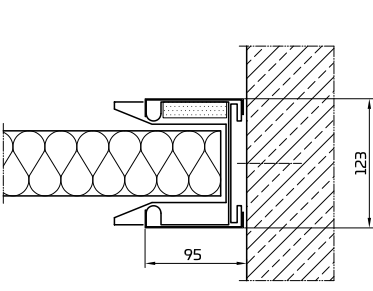

Montážní varianty dojezdového profilu EI90


Běžné navedení

Betonová stěna

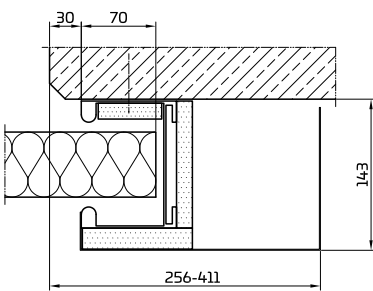


Změna směru závaží

Betonová stěna

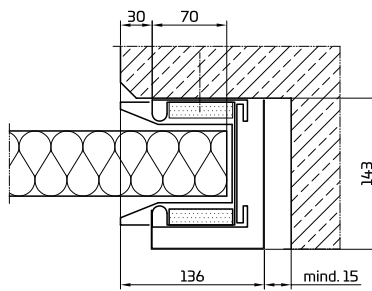


Navedení natupo


Betonová stěna

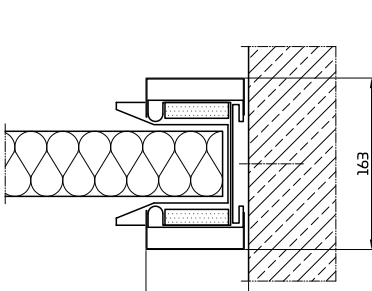


Posuvná vrata jednokřídlá s běžným vedením, EI30 s ochranou proti kouři, pro stěnu ze sádkartonu

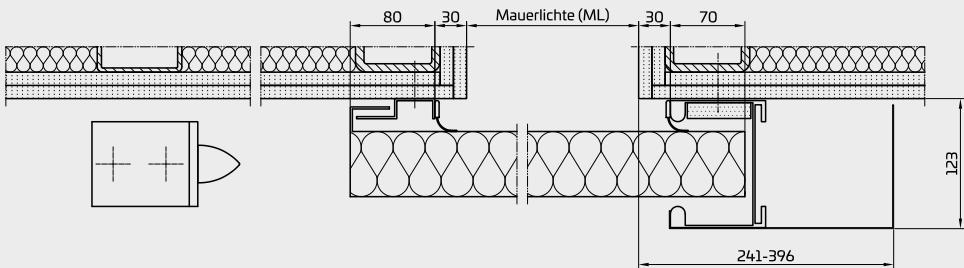

Montáž bez dojezdového profilu, Betonová stěna




Posuvná vrata jednokřídlá s opačným vedením, EI90, betonová stěna

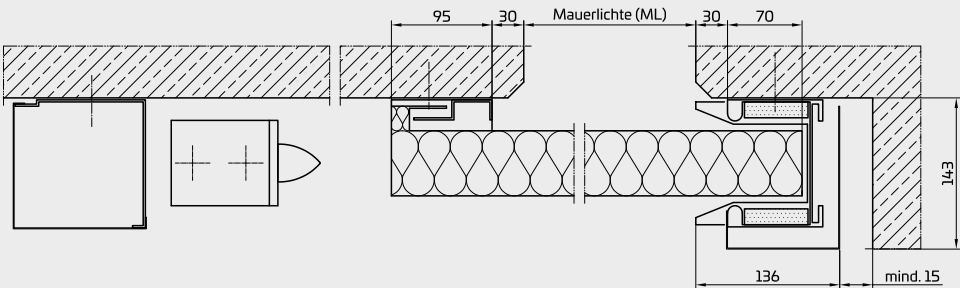


PENEDERrail

Výkresy řezu (výběr)


Posuvná vrata dvoukřídlá, skříňka se závažím, EI30, pro stěnu ze sádkokartonu

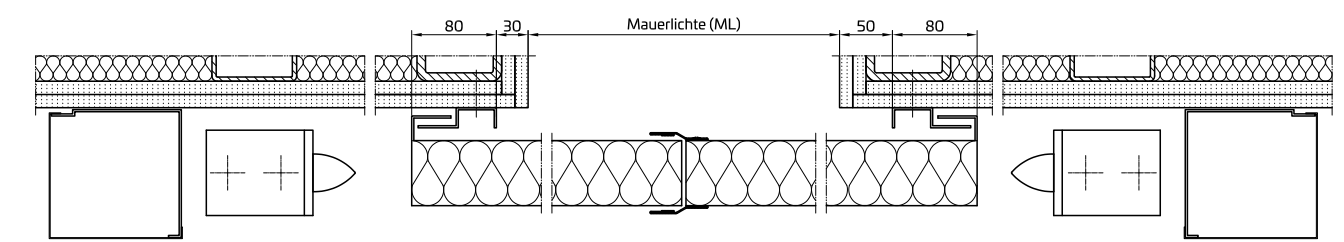


Posuvná vrata dvoukřídlá, skříňka se závažím EI90, betonová stěna

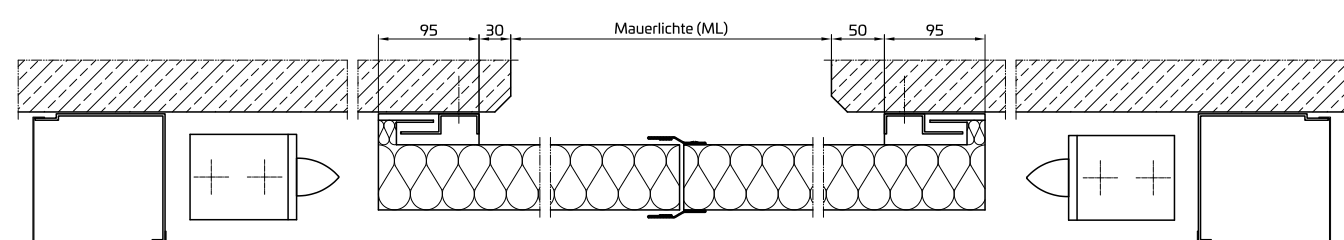


Ukončení podlahy
Mezera mezi podlahou a
vraty 15 mm

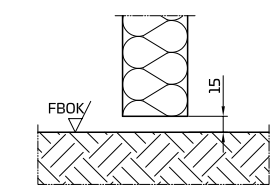

Ukončení podlahy
s ochranou proti kouři



Vestavěné průchozí dveře

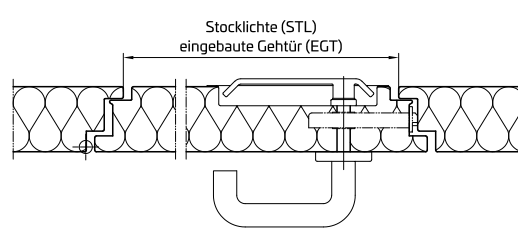


PENEDERrail extended


Výkresy řezu (výběr)

Montážní varianty pojezdové lišty, třídílná vrata, EI30
betonová stěna (možnost až 4 dílů)


Montáž na stěnu

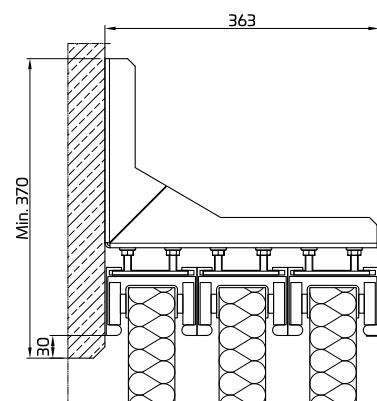

Přímá montáž na strop

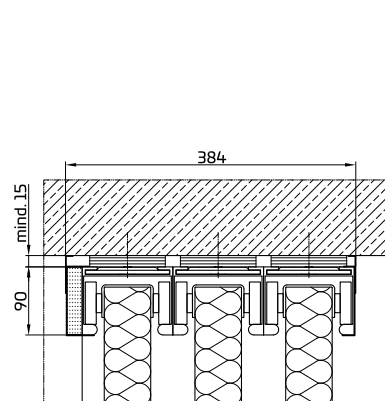


Montáž na strop zavěšená

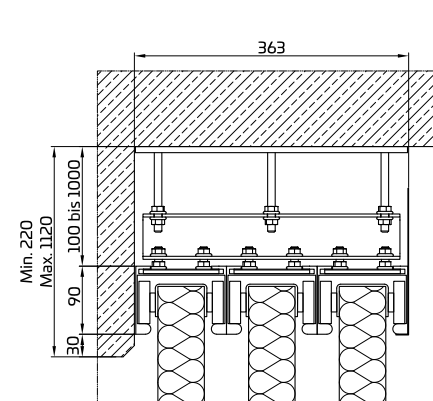


Montážní varianty pojezdové lišty, dvoudílná vrata, EI90 betonová stěna


Montáž na stěnu

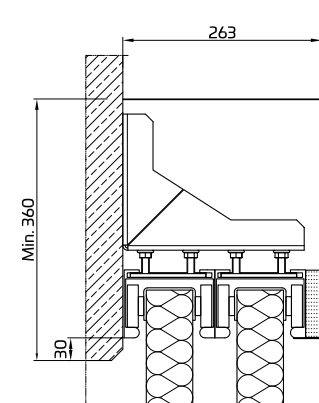

Přímá montáž na strop

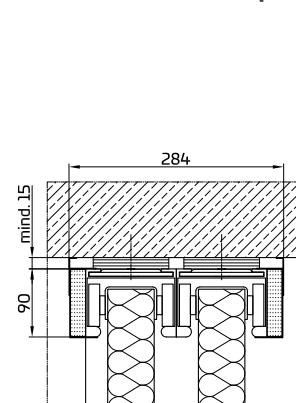


Montáž na strop zavěšená

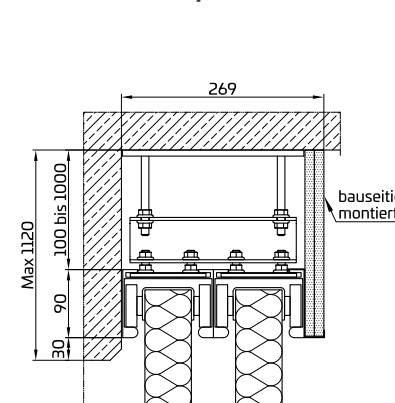

Montážní varianty dojezdového profilu EI30–EI90


Běžné vedení

Třídílná, betonová stěna EI30

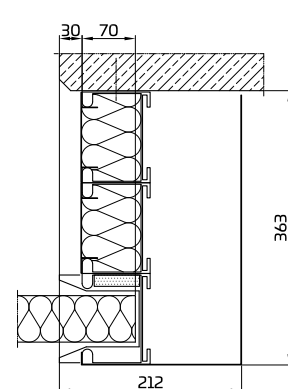


S opačným vedením závaží

Dvoudílná, betonová stěna EI90




Vedení natupo

Třídílná, betonová stěna EI30

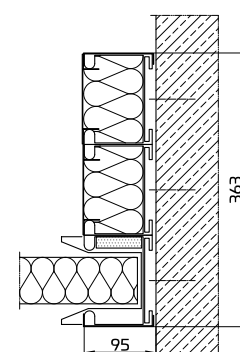

Vedení natupo

Dvoudílná, betonová stěna EI90



Prosklení a panty

Náš sortiment zahrnuje prosklení všech forem a tvarů – vždy přizpůsobená potřebám zákazníků. Ať už čtvercové, obdélníkové, kulaté, nebo atypické – variabilita prosklených výřezů PENEDER v těle dveří nebo ve vestavěných průchozích dveřích je takřka neomezená.



Přišroubovaná zasklívací lišta,
ušlechtilá ocel, nebo
prášková barva RAL
dle volby



Přišroubovaná zasklívací lišta,
ušlechtilá ocel, nebo
prášková barva RAL
dle volby



**Nastavitelné 3D
závěsy**
z ušlechtilé oceli

Samozavírače u vestavěných průchozích dveří a ovládací prvky posuvných vrat

Integrovaný samozavírač




**Mušle s práškovou
povrchovou úpravou**




Mušle z ušlechtilé oceli




**Madlo s práškovou
povrchovou úpravou
volitelně s hákovým zámkem**

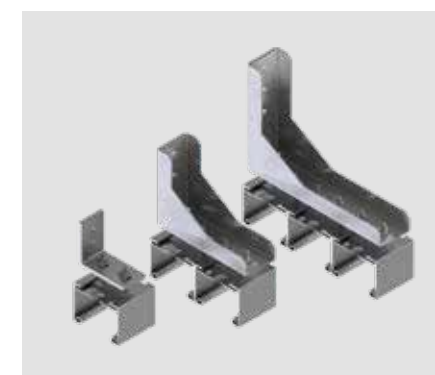Montážní varianty pojezdové lišty jednodílné/dvoudílné/třídílné

Montáž na stěnu

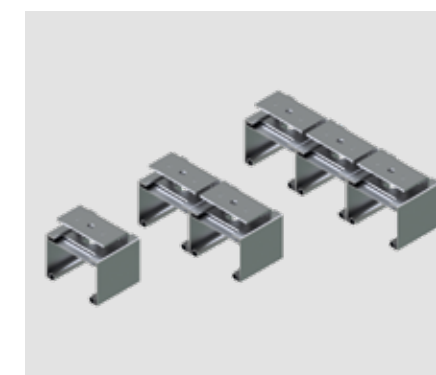

Přímá montáž na strop

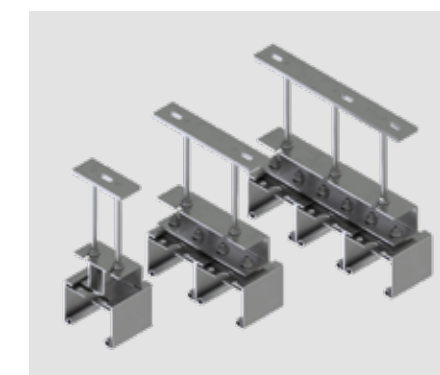

Zavěšená montáž na strop

Kování u vestavěných průchozích dveří

Přesvědčte se sami o našem širokém výběru různých kování, dostupných v ušlechtilé oceli, hliníku nebo plastu.




Mušle pro
vestavěné průchozí
dveře

Mušle
s panikovou funkcí
podle EN 179
pro vestavěné průchozí
dveře

Paniková hrazda
pro vestavěné průchozí
dveře

Tlačné madlo
pro vestavěné průchozí
dveře

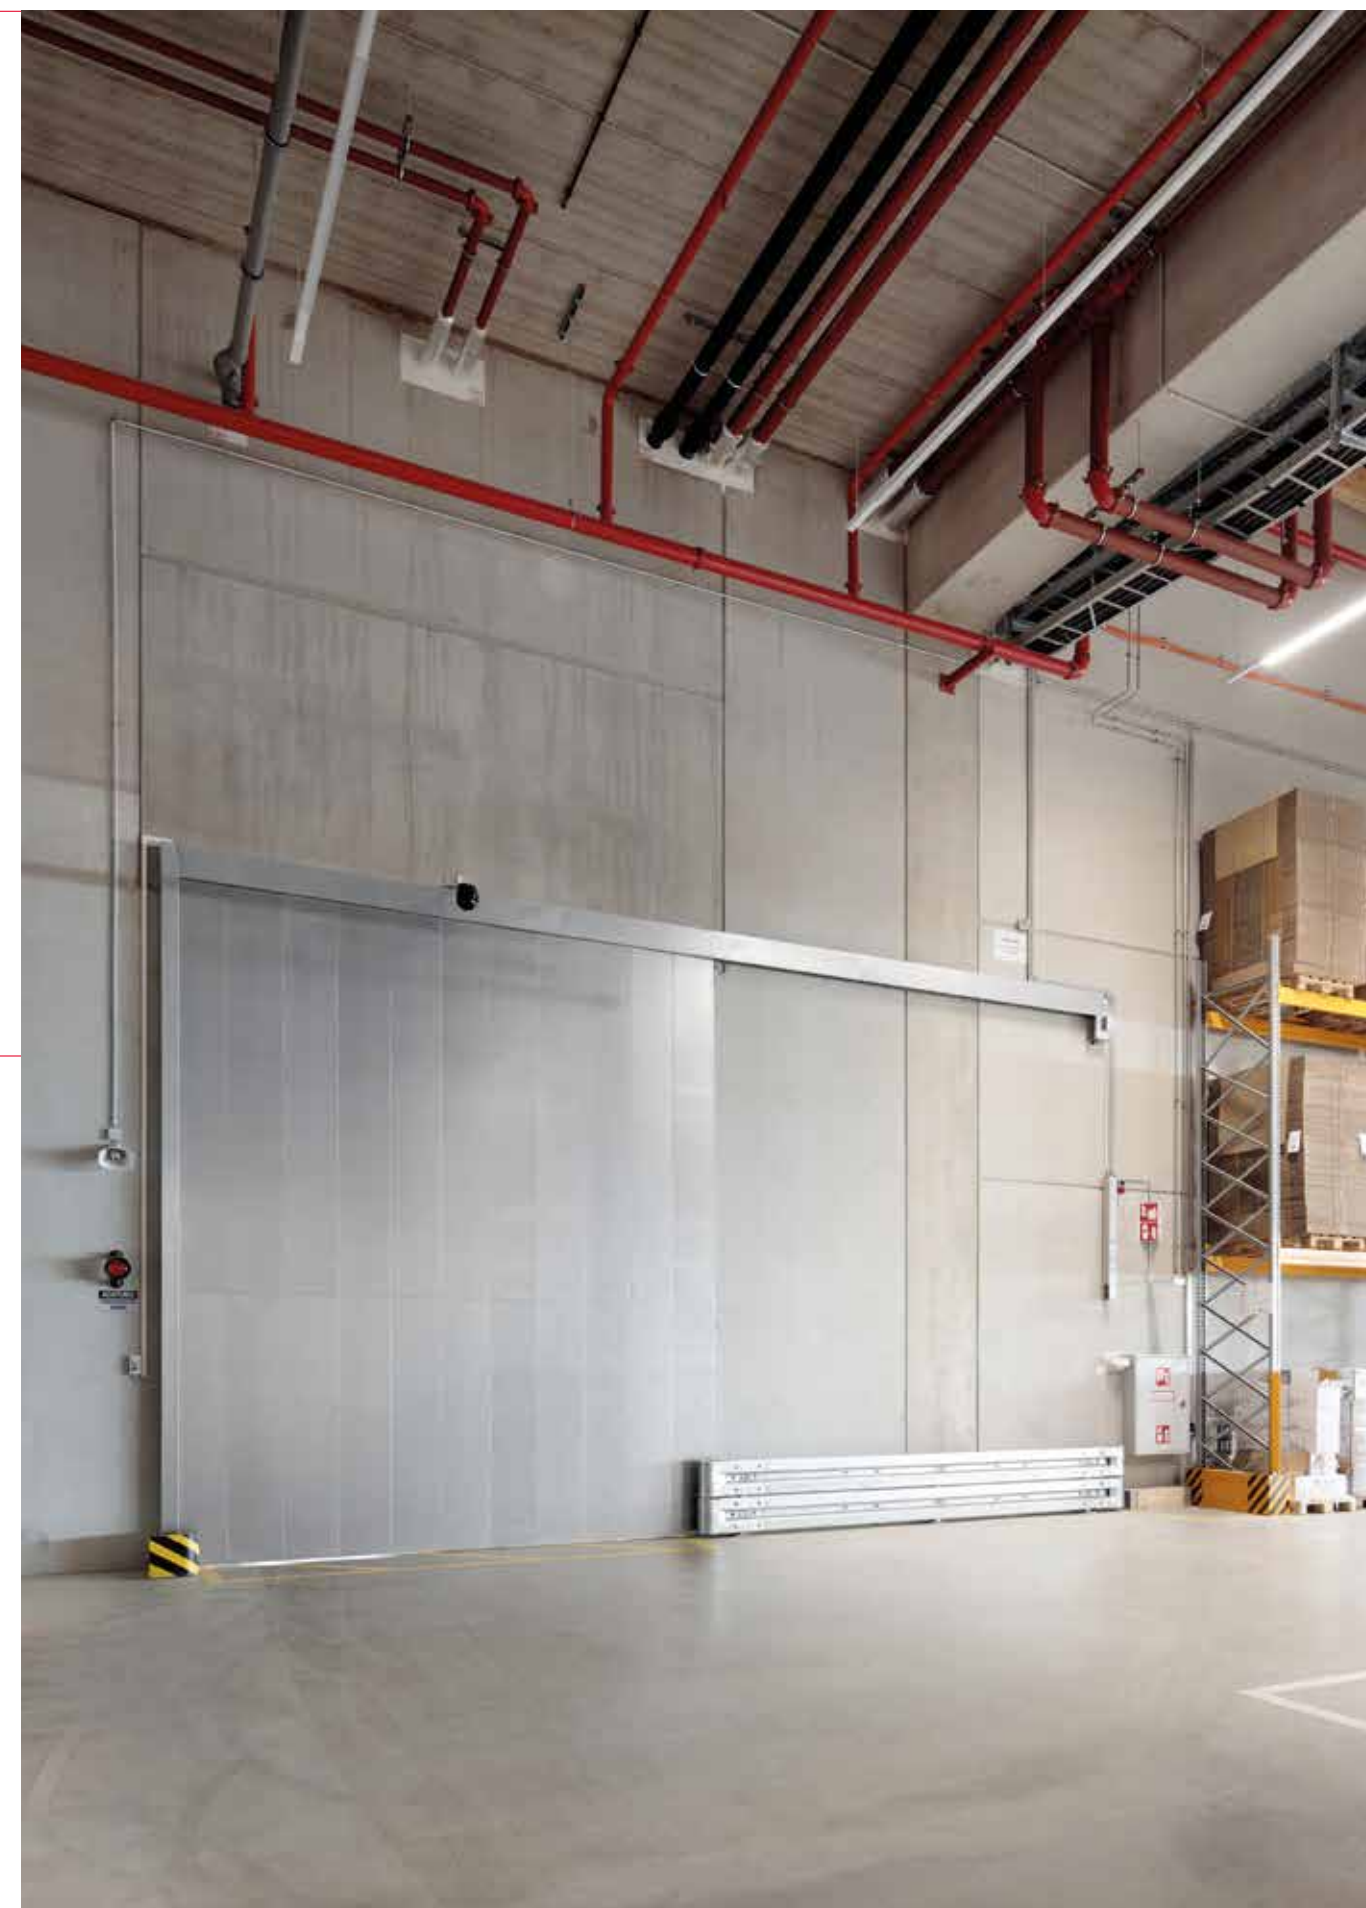

PENEDERrun

Pohled do zákulisí

Všude, kde je vyžadováno rychlé otevírání, se nejlépe uplatní řada PENEDERrun. Elegantní automatická vrata zaujmou svou majestátní velikostí a variantami kvalitních provedení, jako je např. povrch v ušlechtilé oceli, s proskleným výřezem nebo vestavěnými bezprahovými průchozími dveřmi vč. panického madla.

Produkty PENEDERrun jsou kompatibilní s pohony všech běžných výrobců a jsou optimální jako pro prostory, kudy procházejí lidé, tak pro pohyb zboží a dopravní provoz. Automatická vrata tak nacházejí uplatnění především v nemocnicích, potravinářském průmyslu nebo v gastronomii.

Rozměry (světltý průchozí rozměr)

El₂30-C* až 5 800 × 4 200 mm (max. 16,27 m²)

* se samozavíračem třídy C – až C5 v závislosti na provedení (rozměry, hmotnost atd.), skutečné velikosti podle třídy, provedení a pohonu



s evropským označením CE podle EN 16034 a/nebo EN 13241

Facts

	run-00 Jednokřídlé/dvoukřídlé	run-30 Jednokřídlé/dvoukřídlé
30 El ₂ 30 ohni odolávající		✓
Únikové cesty ve vestavěných průchozích dveřích	✓	✓
Povrch z ušlechtilé oceli	✓	✓
Vestavěné průchozí dveře	✓	✓
Prosklení	✓	✓

Možností kombinací v závislosti na rozměrech, třídě a provedení

Charakteristické znaky:


- Lze realizovat v bezkonkurenčních velikostech
- Vysoká rychlost otevírání
- Se samozavíračem třídy C – až C5
- Schválené pohony výrobců: Assa Abloy, Ditec Entrematic, Dormakaba, Geze, Gilgen, GU BKS, Record, Reisinger a Tormax

Ideální pro **gastronomii**


PENEDERrun

Výkresy řezu (výběr)


Automatická vrata jednokřídlá
částečně prosklená, betonová stěna

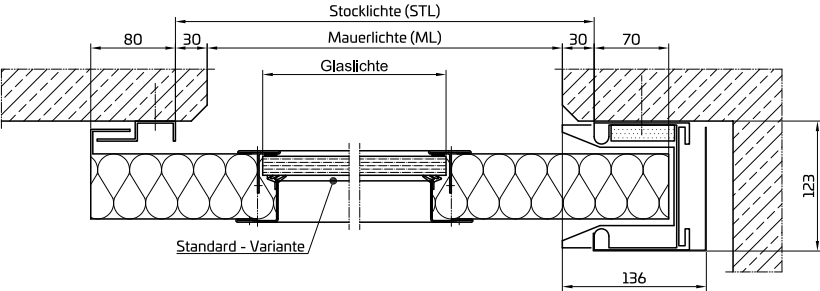

Montáž základny pohonu
Rozměry se liší podle výrobce pohonu

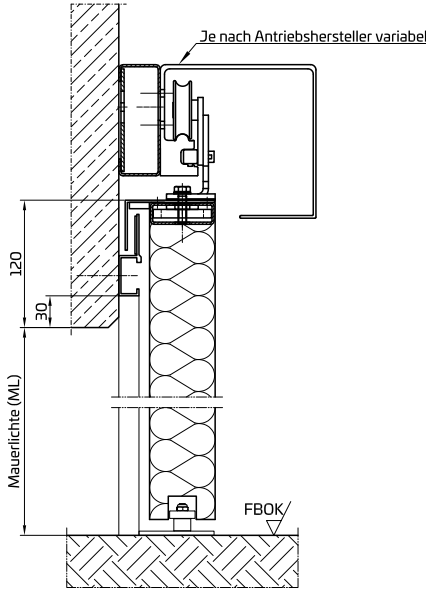


Automatická vrata dvoukřídlá
s vestavěnými průchozími dveřmi, betonová stěna

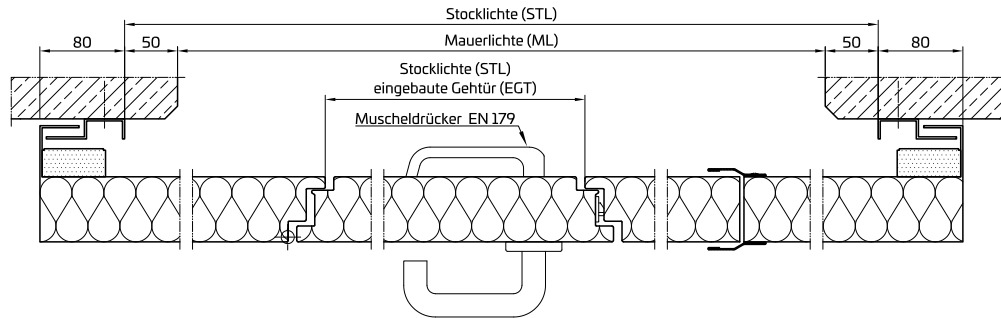


Montážní varianty dojezdového profilu


Běžné vedení
Betonová stěna

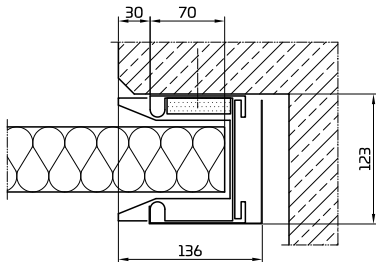

Vedení natupo
Betonová stěna

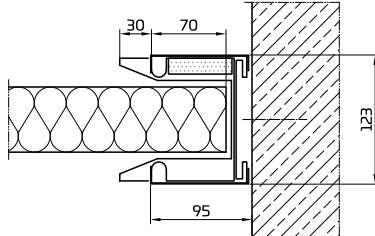

Bez dojezdového profilu
Betonová stěna



Prosklení

Náš sortiment zahrnuje prosklení všech forem a tvarů – vždy přizpůsobená potřebám zákazníků. Ať už čtvercové, obdélníkové, kulaté, nebo atypické – variabilita prosklených výřezů PENEDER v těle dveří nebo ve vestavěných průchozích dveřích je takřka neomezená.




Zasklívací lišta přišroubovaná z jedné, nebo obou stran v jedné rovině, ušlechtilá ocel, nebo prášková barva RAL dle volby



Zasklívací lišta přišroubovaná jednostranně v rovině, ušlechtilá ocel, nebo prášková barva RAL dle volby

Samozavírače a závěsy u vestavěných průchozích dveří

Integrovaný samozavírač

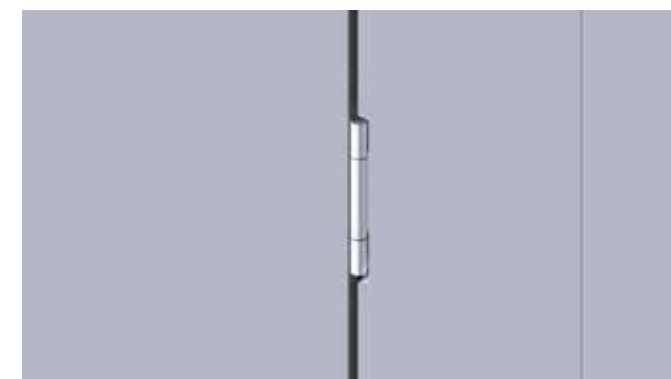

Závěsy z ušlechtilé oceli

Kování u vestavěných průchozích dveří

Přesvědčte se sami o našem širokém výběru různých kování, dostupných v ušlechtilé oceli, hliníku nebo plastu.



Mušle pro vestavěné průchozí dveře



Mušle s panikovou funkcí podle EN 179 pro vestavěné průchozí dveře



Paniková hrazda pro vestavěné průchozí dveře



Tlačné madlo pro vestavěné průchozí dveře



Charakteristické znaky:

- Stablní a plynulý proces otevírání a zavírání
- Možnost zabudování průchozích dveří
- Vlastní řetězové zavěšení
- Se samozavíračem třídy C2

Perfektní řešení pro vysokoregálový sklad

PENEDERlift

Pro omezené prostorové podmínky

Ve chvíli, kdy je po stranách málo místa, je PENEDERlift výborným řešením, např. pro průmyslové haly nebo centrální sklady. Vysoce kvalitní zdvihací dveře jsou skvělou volbou pro stavební otvory od 500 mm x 600 mm. Jsou vybaveny naším vlastním řetězovým zavěšením, a díky tomu zavírají nanejvýš přesně. Dveře se dají ovládat manuálně nebo automaticky. Zavírání a otevírání je díky své plynulosti velmi tiché.

Produkty řady PENEDERlift jsou dostupné jako protipožární a/nebo kouřotěsná vrata. Zdvihací dveře dodáváme také v teleskopickém provedení jako PENEDERlift extended a s vestavěnými bezprahovými průchozími dveřmi.

Rozměry (světlý průchozí rozměr)

- Šířka* do 16 000 mm
- Výška* do 5 500 mm
- Plocha vrat* do 50 m²

* Skutečné rozměry závisí na třídě a provedení



s evropským označením CE podle EN 16034 a/nebo EN 13241

Facts

PENEDERlift	lift-00 jdnokřídle	lift-30 jdnokřídle	lift-90 jdnokřídle
EI ₂ 30 ohni odolávající		✓	
EI ₂ 90 ohnivzdorné			✓
S ₂₀₀ kouřotěsné	✓	✓	✓
Povrch z ušlechtilé oceli	✓	✓	✓
Prosklený výřez a vestavěné průchozí dveře	✓	✓	✓

Možností kombinací v závislosti na rozměrech, třídě a provedení


PENEDERlift extended Teleskopické provedení	lift ext-00 dvoudílné	lift ext-30 dvoudílné	lift ext-90 dvoudílné
EI ₂ 30 ohni odolávající		✓	
EI ₂ 90 ohnivzdorné			✓
Povrch z ušlechtilé oceli	✓	✓	✓
Prosklený výřez a vestavěné průchozí dveře	✓	✓	✓

Možností kombinací v závislosti na rozměrech, třídě a provedení

Pro omezené prostorové podmínky



- 1 Jednodílné s průchozími dveřmi
2 Dvoudílné s teleskopickou funkcí

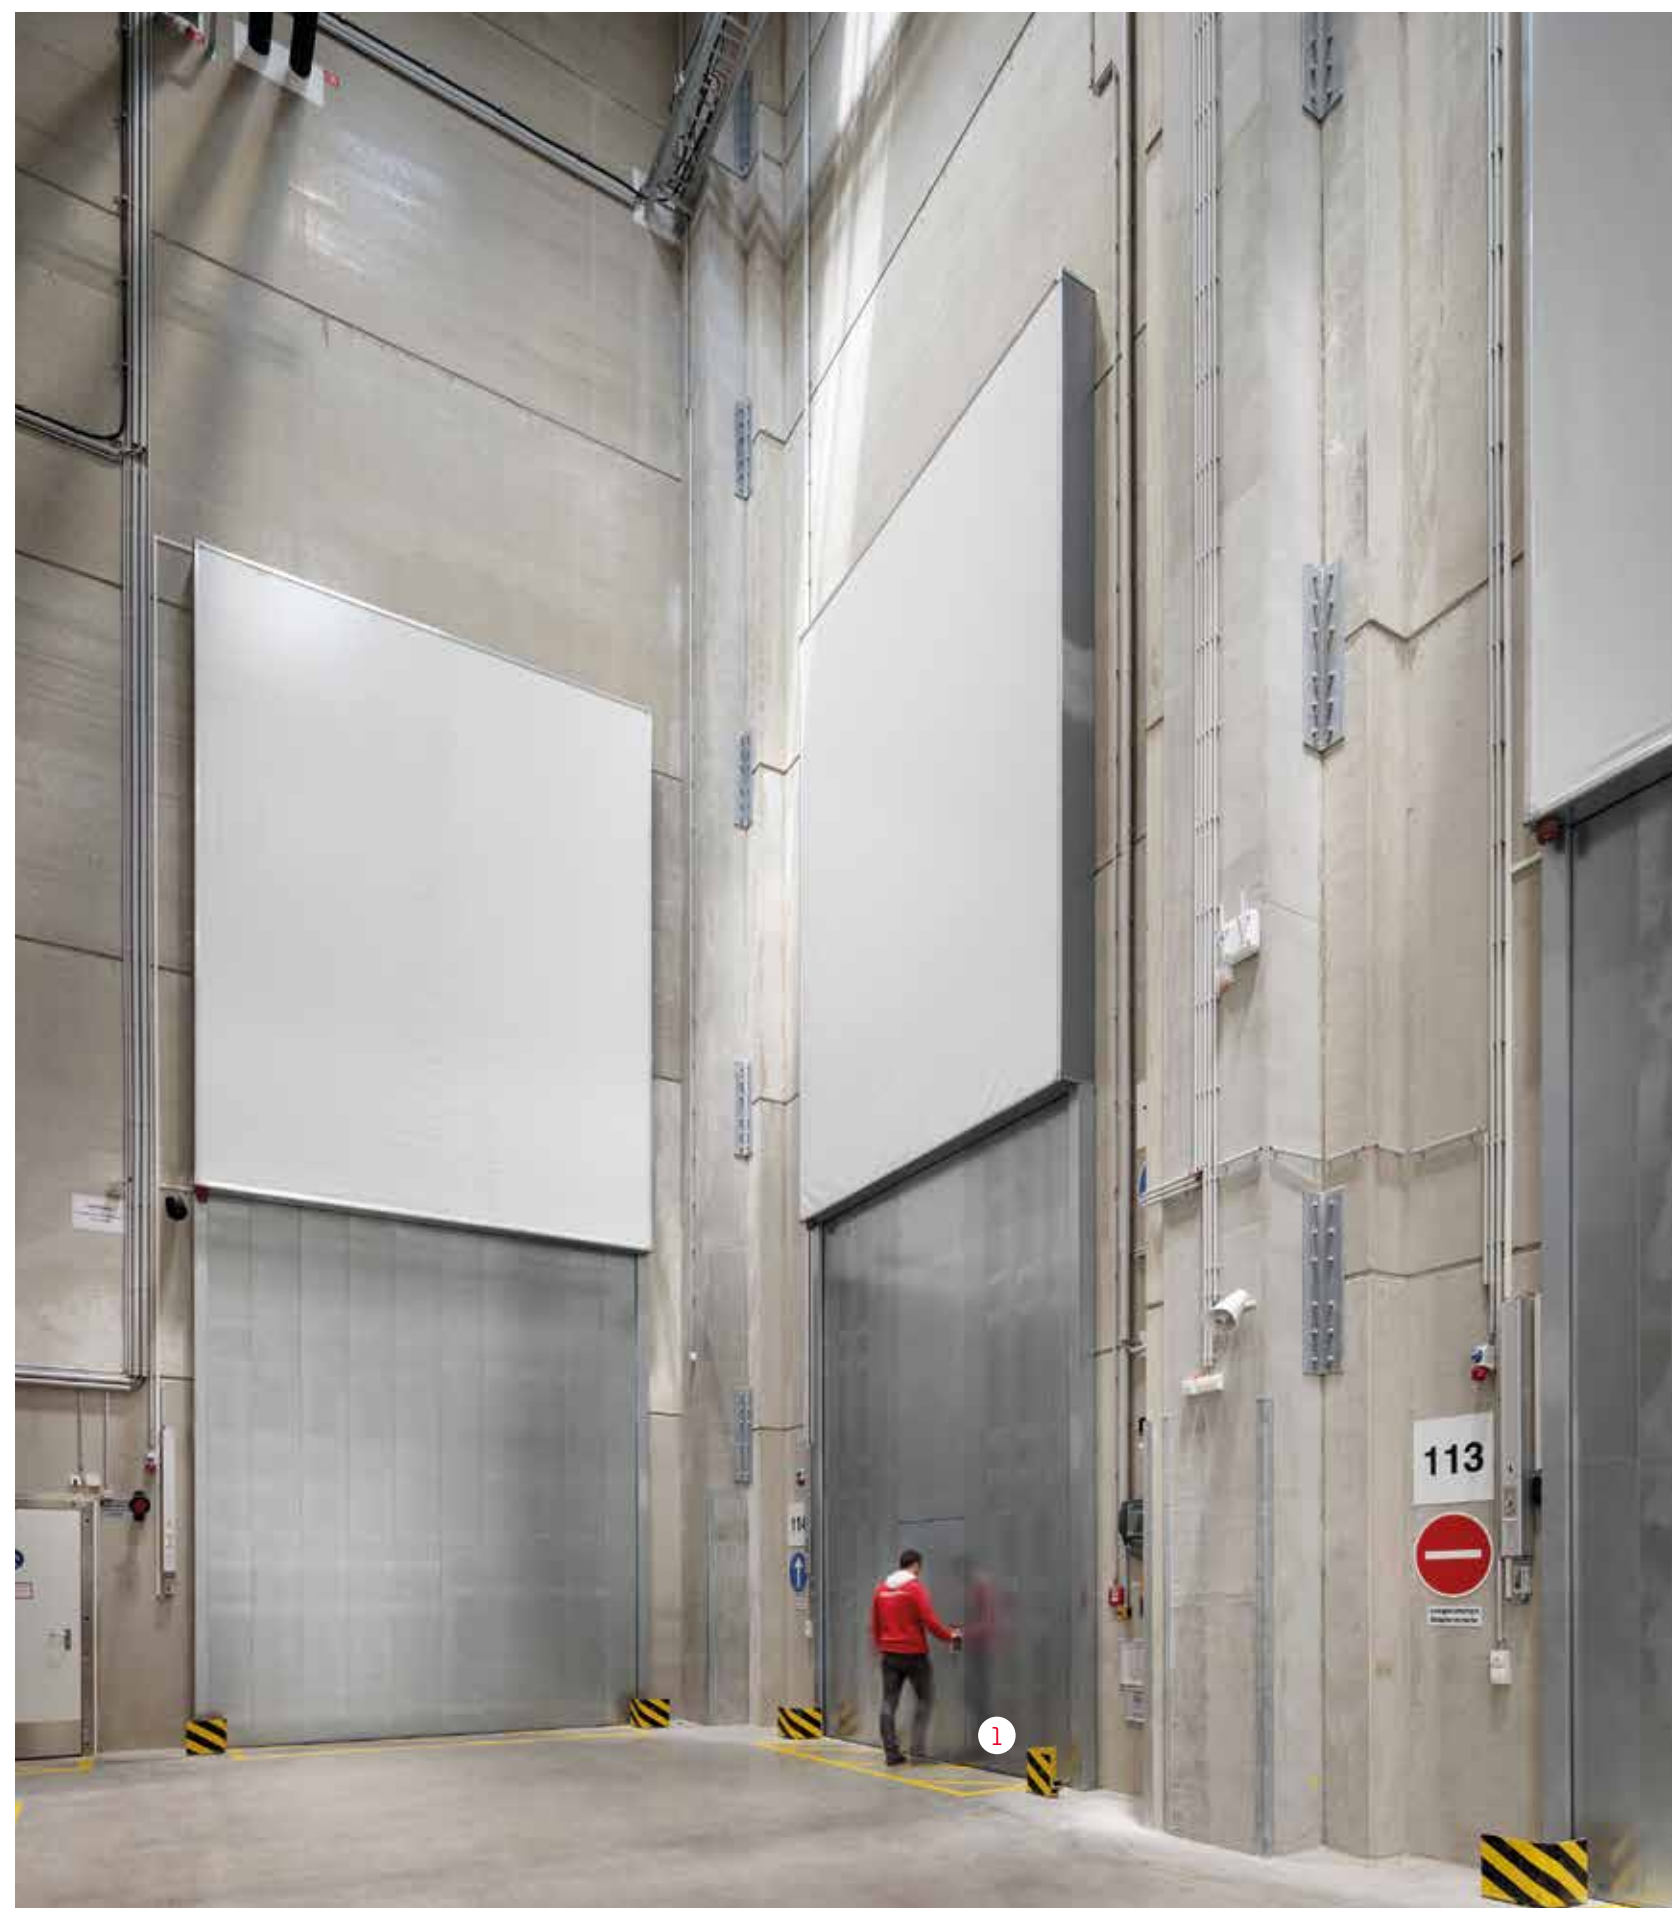

1

113




Verbotene Toegang




PENEDERlift

Výkresy řezu (výběr)


Zdvihací vrata s ochranou proti kouři

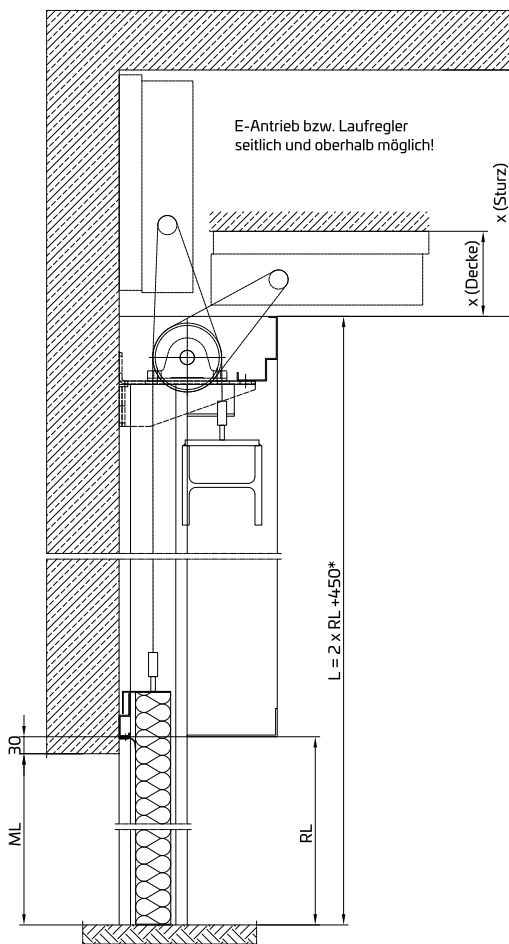


Teleskopická zdvihací vrata

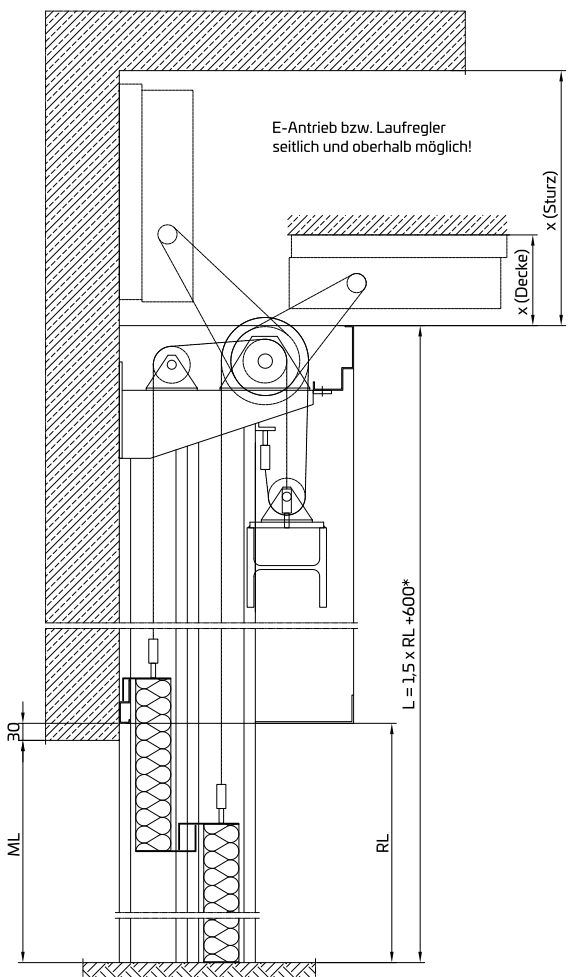

Postranní vedení zdvihacích vrat s ochranou proti kouři a vestavěnými průchozími dveřmi

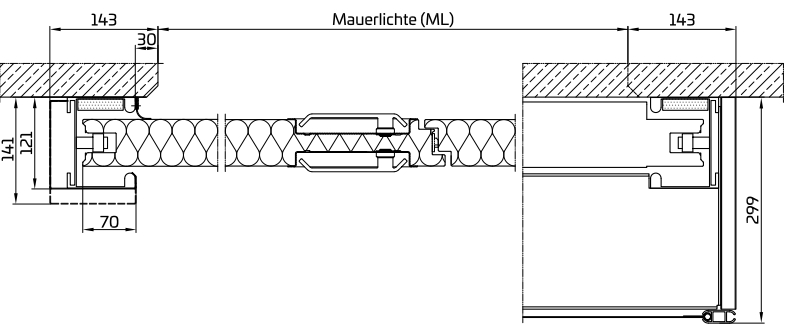

Postranní vedení teleskopických vrat

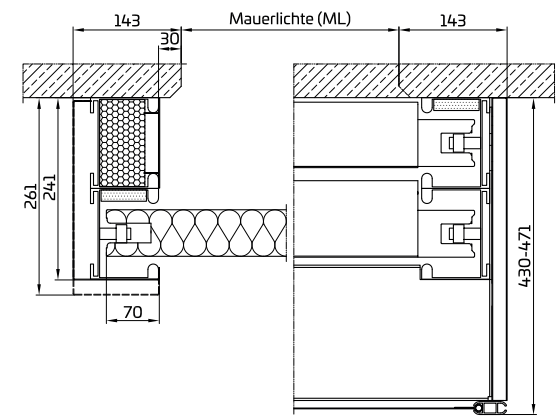


Závěs, samozavírač a mušle u vestavěných průchozích dveří



Závěsy nastavitelné ve 3 rovinách z ušlechtilé oceli



Integrovaný samozavírač

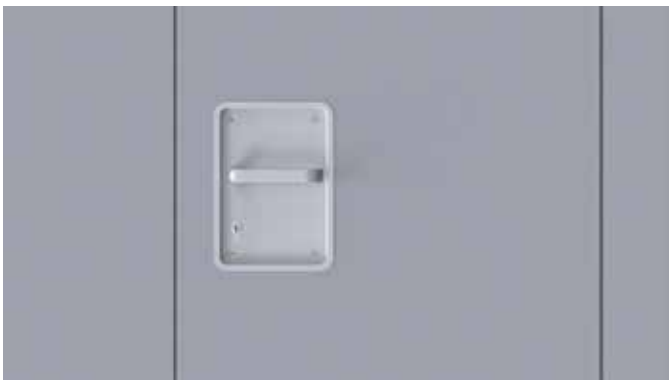

Mušle do dveří

Ovládací prvky křídla vrat



Mušle s práškovou povrchovou úpravou



Mušle z ušlechtilé oceli

Bc. Tomáš Šimíček
Country Manager

Representative

PENEDER Bau-Elemente GmbH

GSM: +420 777 750 787

simicek@peneder.com

peneder.cz