

# PENEDERrail

## Das formschöne Große

PENEDERrail ist ein besonders imposantes Schiebetor, das durch große Dimensionen und eine Vielzahl an technischen Besonderheiten sowie eine kurze Lieferzeit überzeugt. Die formschöne Gestaltung mit Laufschiene, Einlauf-, Labyrinth-Profil und Nischenklappe in allen RAL-Farben ist kennzeichnend für PENEDERrail. Ausführungsspezifika wie ein Automatiktrieb oder eine schwellenlose Gehrtür mit Muschelgriff nach EN 179 machen das Schiebetor einmalig. Erhältlich ist PENEDERrail überdies in Teleskop-Ausführung als PENEDERrail extended und ohne Einlauf.

### Größen (Mauerlichte)

Breite\* bis 16.000 mm  
 Höhe\* bis 5.500 mm  
 Torfläche\* bis 50 m<sup>2</sup>



Mit europäischer CE-Kennzeichnung nach EN 16034 und/oder EN 13241

Facts

\* Tatsächliche Größen abhängig von Klasse und Ausführung

PENEDERrail	rail-00 1-/2-flg.	rail-30 1-/2-flg.	rail-90 1-/2-flg.
 El <sub>2</sub> 30 Feuerhemmend		✓	
 El <sub>2</sub> 90 Feuerbeständig			✓
 S <sub>200</sub> Rauchdicht	✓	✓	✓
 Flucht- und Rettungswege in eingebauter Gehrtür	✓	✓	✓
 Oberfläche in Edelstahl	✓	✓	✓
Glasausschnitt und eingebaute Gehrtür	✓	✓	✓

PENEDERrail extended Teleskopausführung	rail ext-00 1-flg.	rail ext-30 1-flg.	rail ext-90 1-flg.	rail ext-00 2-flg.	rail ext-30 2-flg.	rail ext-90 2-flg.
 El <sub>2</sub> 30 Feuerhemmend		✓			✓	
 El <sub>2</sub> 90 Feuerbeständig			✓			✓
 Flucht- und Rettungswege in eingebauter Gehrtür	✓	✓	✓	✓	✓	✓
 Oberfläche in Edelstahl	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Glasausschnitt und eingebaute Gehrtür	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Teleskopausführung 2-teilig	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Teleskopausführung 3- oder 4-teilig	✓	✓	✓			

Kombinationsmöglichkeiten abhängig von Größe, Klasse und Ausführung




### Besonderheiten:

- Ohne Einlaufprofil möglich (ohne Rauchschutz)
- Schwellenlos im gesamten Öffnungsbereich
- Nur 100 mm Sturzhöhe bei Fluchttür (bei Rahmenlichte 2.100 mm ist 2.000 mm Fluchttür möglich)
- C2 selbstschließend

ideal für **weitläufige Öffnungen**

# Formschön und groß

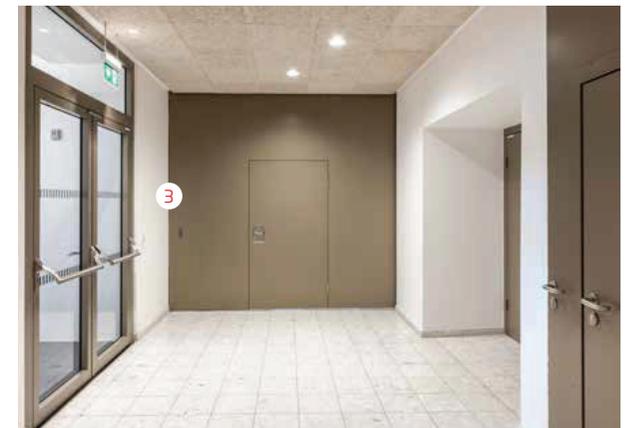

- 1 1-flügelig verzinkt
- 2 2-flügelig mit Fluchtwegsfunktion
- 3 Ohne Einlaufprofil


# PENEDERrail

## Schnittzeichnungen (Auswahl)

### Montagevarianten Laufschiene EI30


#### Wandmontage

Trockenbauwand mit Rauchschutz

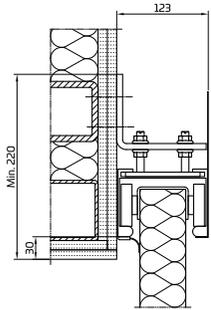


#### Deckenmontage direkt

Betonwand

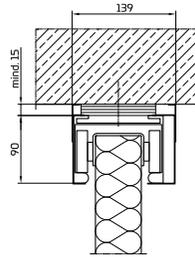

#### Deckenmontage abgehängt


Betonwand

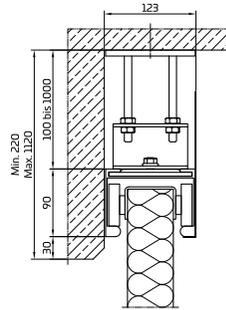

### Montagevarianten Laufschiene EI90


#### Wandmontage

Trockenbauwand

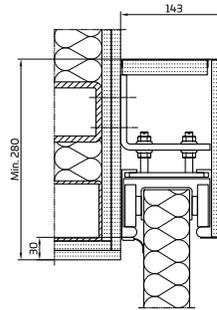


#### Deckenmontage direkt

Betonwand

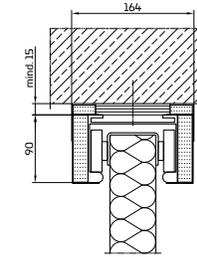

#### Deckenmontage abgehängt


Betonwand

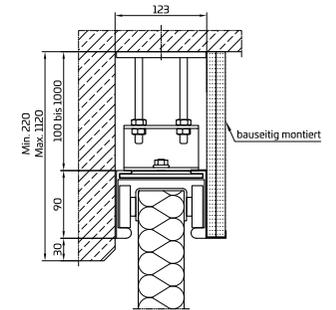

### Montagevarianten Einlaufprofil EI30


#### Normal einlaufend

Betonwand mit Rauchschutz

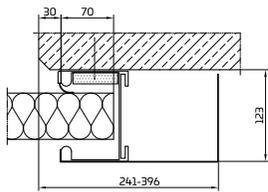


#### Gewicht umgelenkt

Betonwand

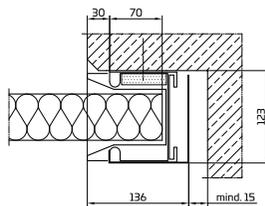

#### Stumpf einlaufend


Betonwand

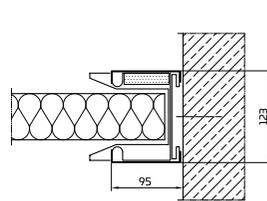

### Montagevarianten Einlaufprofil EI90


#### Normal einlaufend

Betonwand

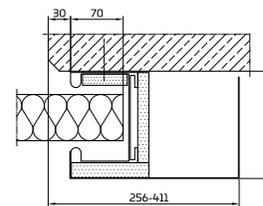


#### Gewicht umgelenkt

Betonwand

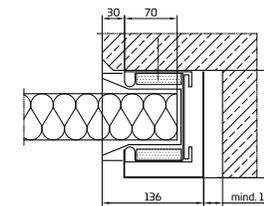


#### Stumpf einlaufend

Betonwand

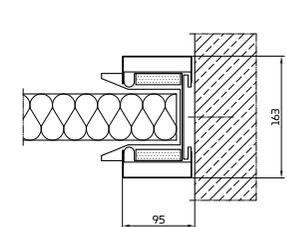


### Schiebeter 1-flg. normal einlaufend EI30 mit Rauchschutz, Trockenbauwand

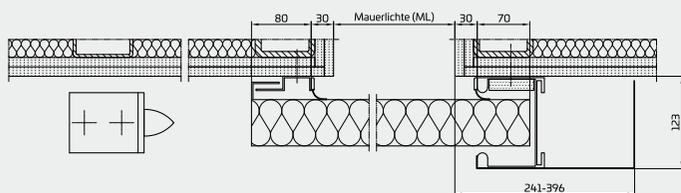


### Montage ohne Einlaufprofil

Betonwand




### Schiebeter 1-flg. Gewicht umgelenkt EI90, Betonwand

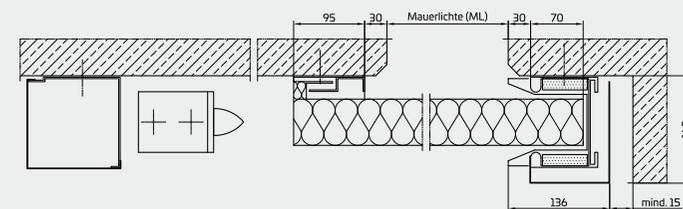


# PENEDERrail

## Schnittzeichnungen (Auswahl)


**Schiebetor 2-flg. mit Gewichtskasten EI30, Trockenbauwand**

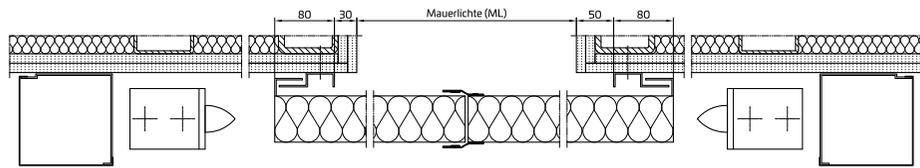


**Schiebetor 2-flg. mit Gewichtskasten EI90, Betonwand**

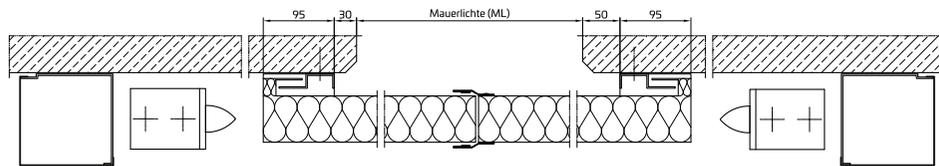



**Bodenabschluss  
Bodenluft 15mm**



**Bodenabschluss  
mit Rauchschutz**



**Eingebaute Gehrür**

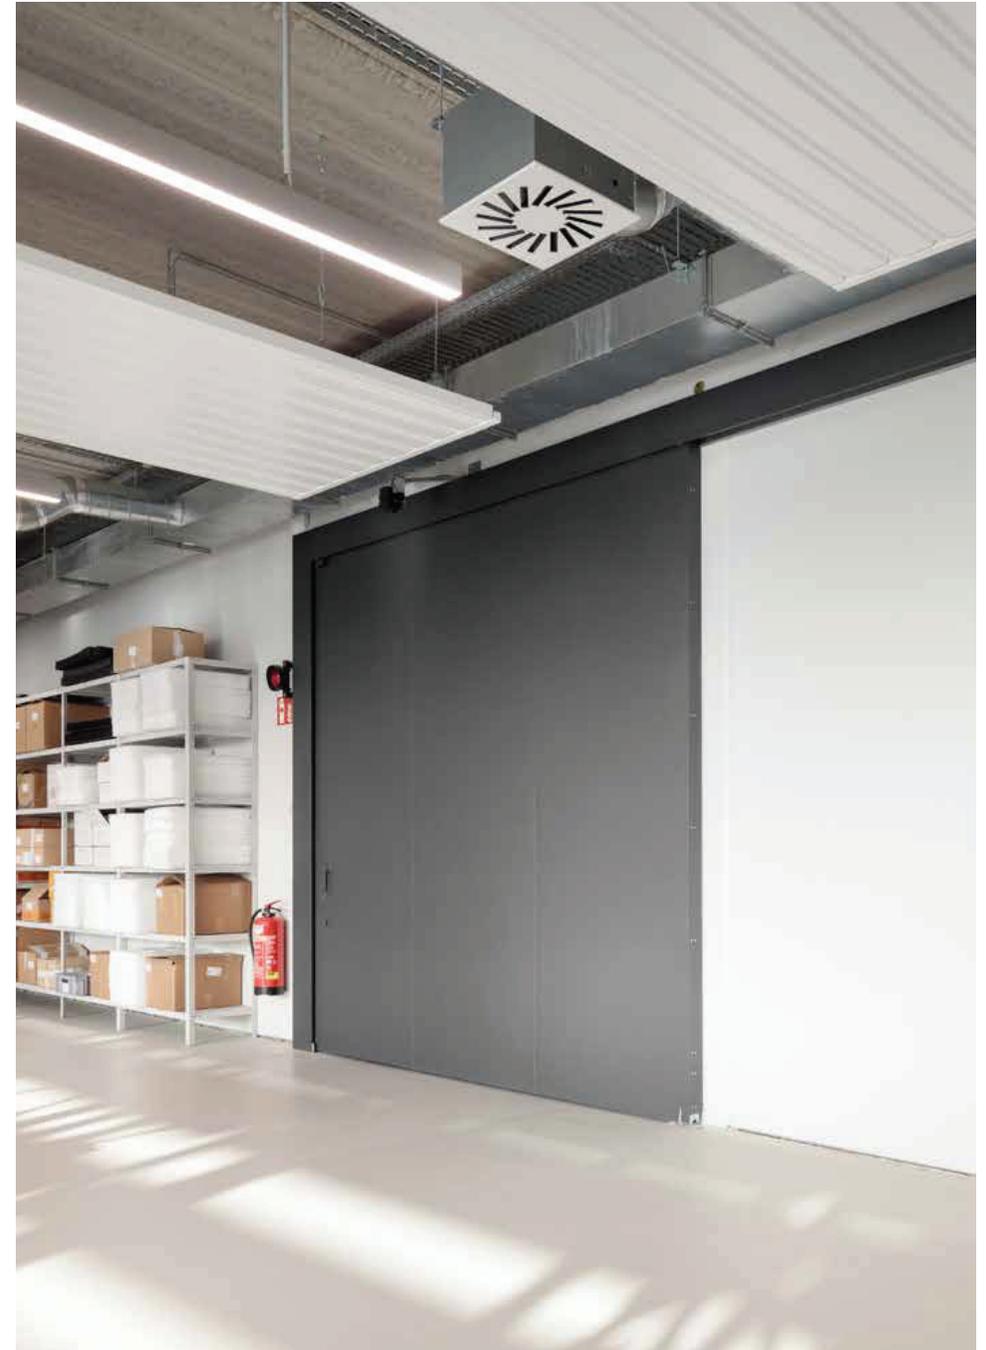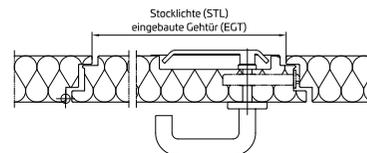


# PENEDERrail extended


## Schnittzeichnungen (Auswahl)

### Montagevarianten Laufschiene 3-teilig EI30 (bis 4 Teilen möglich)


**Wandmontage**  
Betonwand

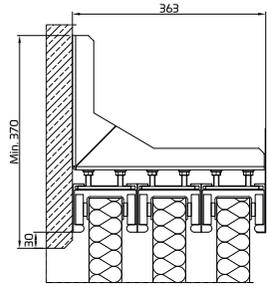

**Deckenmontage direkt**  
Betonwand

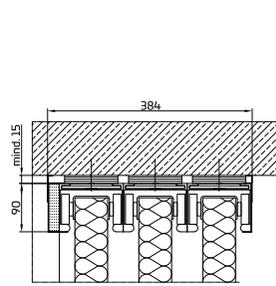


**Deckenmontage abgehängt**  
Betonwand

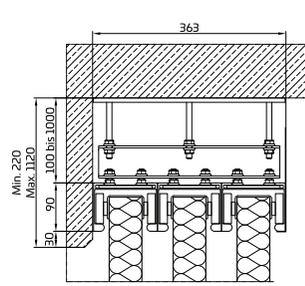


### Montagevarianten Laufschiene 2-teilig EI90 (bis 4 Teilen möglich)


**Wandmontage**  
Betonwand

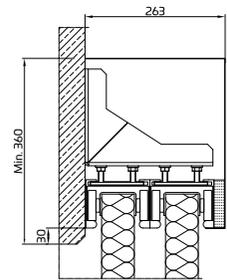

**Deckenmontage direkt**  
Betonwand

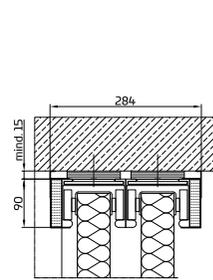


**Deckenmontage abgehängt**  
Betonwand

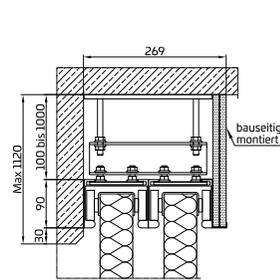


### Montagevarianten Einlaufprofil EI30-EI90


**Normal einlaufend**  
3-tlg. Betonwand EI30

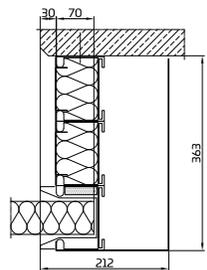



**Gewicht umgelenkt**  
2-tlg. Betonwand EI90

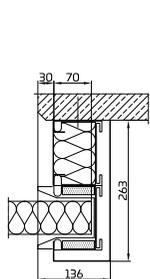

**Stumpf einlaufend**  
3-tlg. Betonwand EI30

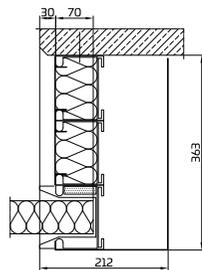

**Stumpf einlaufend**  
2-tlg. Betonwand EI90

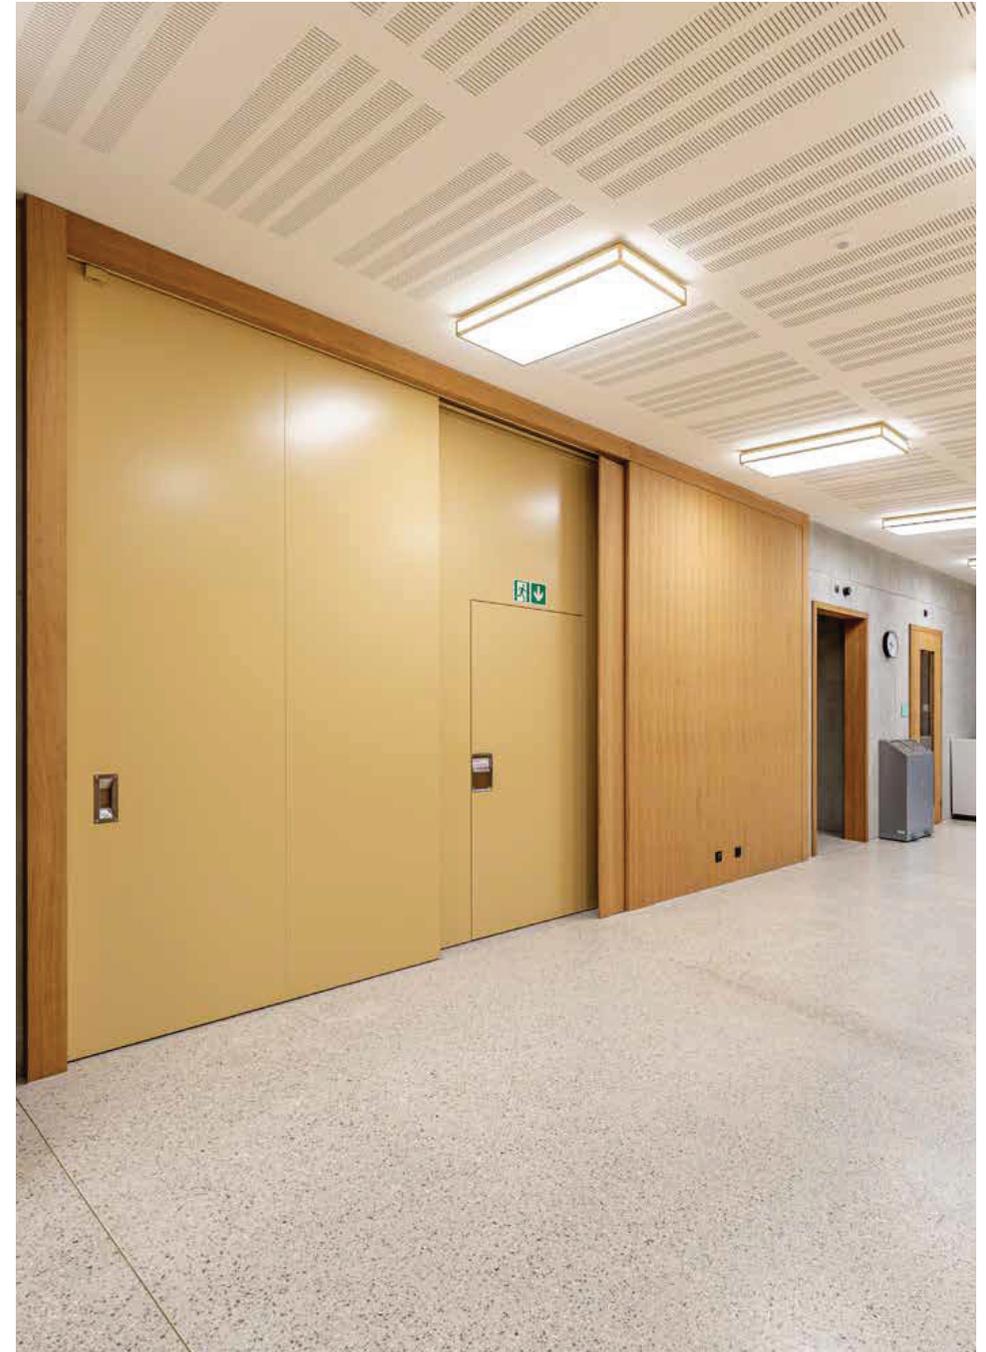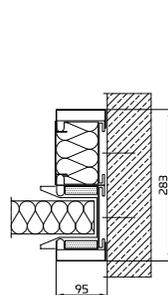

**Verglasung und Türbänder**

Unser Sortiment umschließt Verglasungen in allen Formen – stets abgestimmt auf die Bedürfnisse unserer Kunden. Ob quadratisch, rechteckig, kreisrund oder als Sonderform – der Formgebung von Peneder Glasausschnitten im Element oder in der eingebauten Gehür sind nahezu keine Grenzen gesetzt.



**Verschraubte Glasleiste** in Edelstahl oder pulverbeschichtet RAL nach Wahl



**Verschraubte Glasleiste** in Edelstahl oder pulverbeschichtet RAL nach Wahl



**3D-verstellbare Objektbänder** aus Edelstahl


**Türschließer bei eingebauter Gehür und Bedienelemente Schiebeter**



**Integrierter Türschließer**



**Muschelgriff pulverbeschichtet**

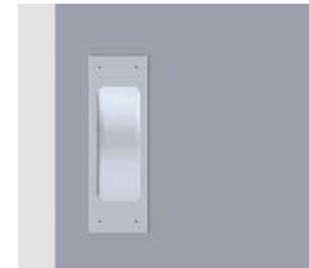

**Muschelgriff Edelstahl**



**Stoßgriff pulverbeschichtet optional mit Zirkelriegelschloss**


**Montagevarianten Laufschiene 1-, 2- und 3-teilig**



**Wandmontage**




**Direkte Deckenmontage**

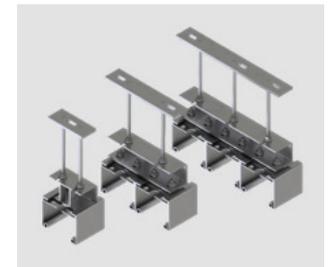

**Abgehängte Deckenmontage**

**Beschlagtechnik bei eingebauter Gektür**

Überzeugen Sie sich selbst von unserer großen Auswahl an unterschiedlichen Beschlägen, welche in Edelstahl, Aluminium oder Kunststoff erhältlich sind.

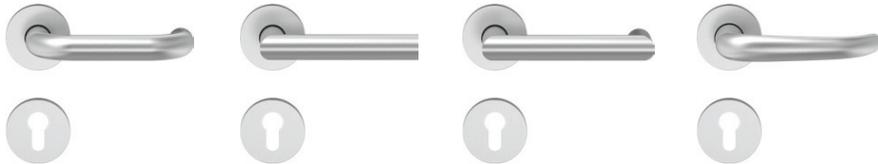

Stangengriff bei eingebauter Gektür      Druckstange bei eingebauter Gektür



Muscheldrucker bei eingebauter Gektür      Muscheldrucker mit Panikfunktion EN 179 bei eingebauter Gektür

